

The logo for Alloy, featuring the word "Alloy" in a white, italicized sans-serif font, followed by a red graphic element consisting of two overlapping, angular shapes.

34 anos
Iluminação
Inteligente

CATÁLOGO
20/21

34 ANOS

Fundada em 1985, a **Alloy** é reconhecida como uma empresa que oferece ***soluções inovadoras em iluminação***, com design e eficiência.

Instalados em SP, conta com ***equipamentos de última geração*** e processos de produção otimizados que garantem excelentes prazos de entrega.

Com uma equipe *técnica especializada em Pesquisa e Desenvolvimento*, e com *modernos equipamentos de laboratório*, a Alloy *garante a qualidade* de todos os seus produtos e *oferece soluções customizadas* para obras e projetos, com capacidade de atendimento em todo o território nacional e internacional.



Foto da fábrica

Possuímos um ***goniômetro*** em nosso laboratório próprio, que permite obtermos as curvas fotométricas de todas as luminárias desenvolvidas, com agilidade e eficiência.

Neste catálogo, nosso objetivo é apresentar a linha técnica, com soluções de alta eficiência.




ÍNDICE

pág. 6
Glossário



pág. 17
Office



pág. 37
Sistema Linear



pág. 97
Poste



pág. 119
Sobrepor



pág. 9
Embutido de teto



pág. 29
Embutido de solo




pág. 75
Balizador



pág. 103
Arandela



Acabamentos

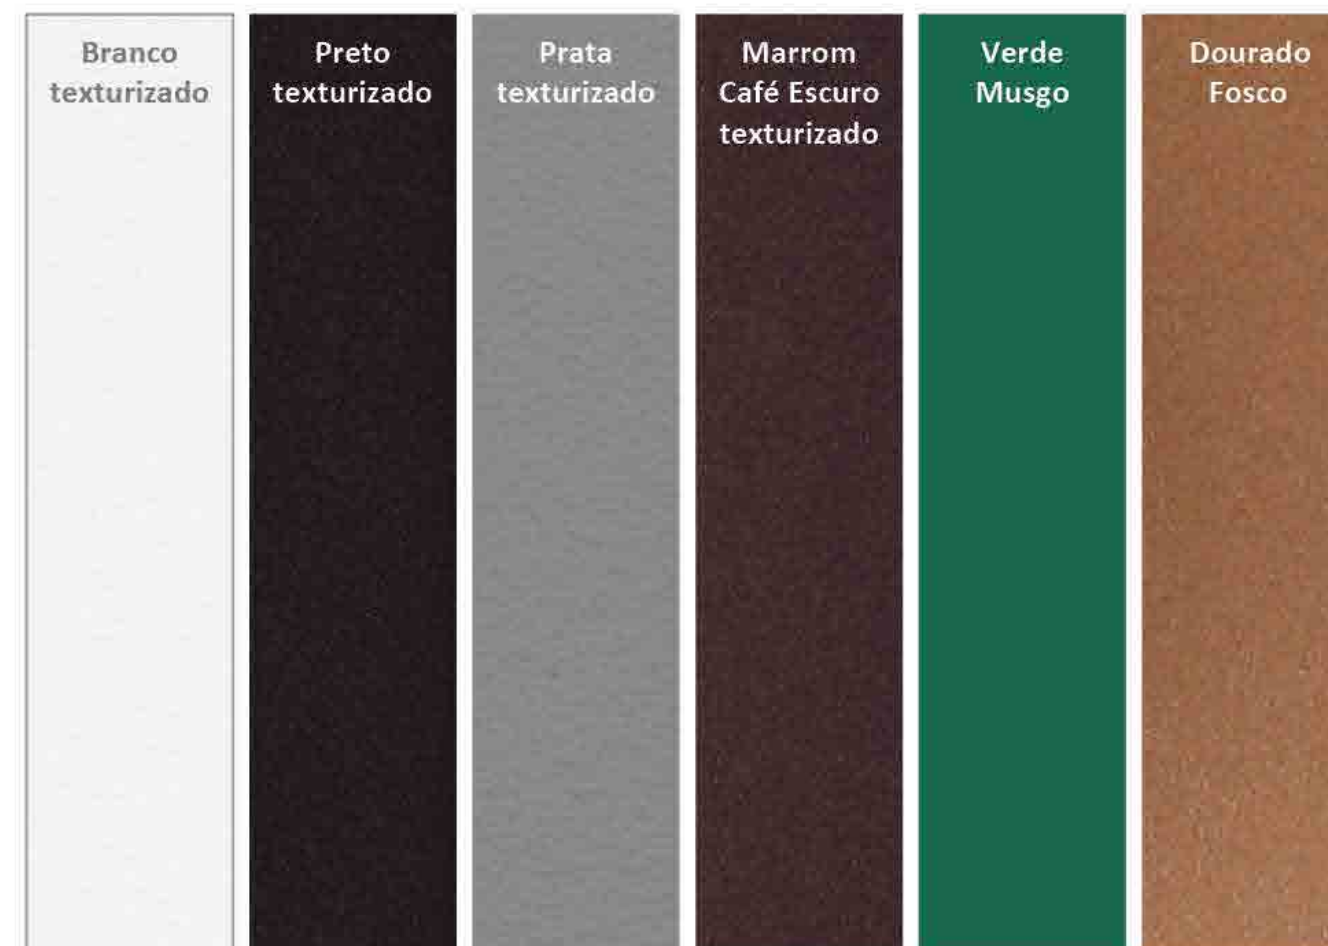

TENSÃO

É a quantidade de energia que um gerador fornece para movimentar uma carga elétrica durante um condutor.

Unidade de Medida: **V (Volts)**.

POTÊNCIA

É a quantidade de energia consumida pelo processo de funcionamento de um aparelho elétrico ou de uma luminária completa.

Unidade de Medida: **W (Watts)**.

ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR

É a escala (de 0 a 100) utilizada para medir a fidelidade de cor que a iluminação reproduz nos objetos.

Unidade de Medida: **IRC**.

IRC 70
Razoável

IRC 80
Satisfatório

IRC 90
Extremamente
Satisfatório



TEMPERATURA DE COR

Expressa a aparência de cor da luz emitida pela fonte de luz. Quanto mais alta a temperatura de cor, mais clara é a tonalidade de cor da luz.

Unidade de Medida: **K (Kelvin)**.




Quente
2.700K



Neutra
4.000K



Fria
6.500K

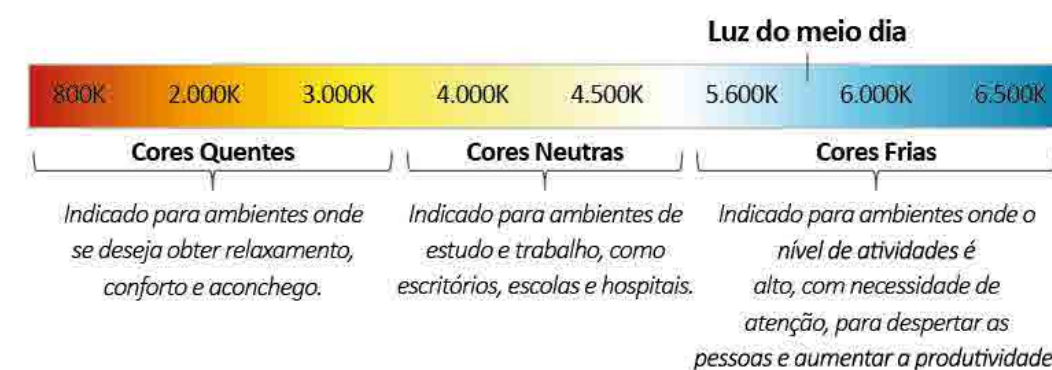


EFICIÊNCIA LUMINOSA

É a relação entre o fluxo luminoso e a potência consumida.

Unidade de Medida: **lm/W (Lúmens/Watts)**.

FOTOMETRIA

Possuímos um goniômetro em nosso laboratório próprio que permite disponibilizarmos as curvas fotométricas de todas as luminárias desenvolvidas, para utilização em softwares de cálculo luminotécnico.

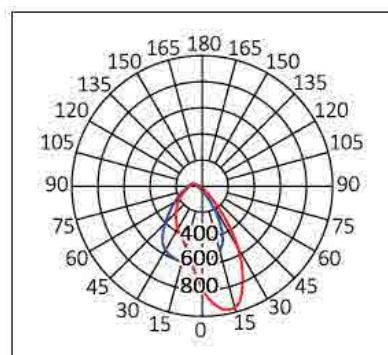

1m	932lx	2,9m ²
2m	233lx	11,7m ²
3m	103lx	26,3m ²
4m	58lx	46,7m ²
5m	37lx	73m ²


ÍNDICE DE PROTEÇÃO

É a classificação da luminária de acordo com a proteção contra poeira e umidade.

1º Algarismo		2º Algarismo	
Proteção contra penetração de objetos sólidos		Proteção contra entrada de água	
0	Não protegido		Não protegido
1	Protegido contra corpos sólidos superiores a 50 mm		Protegido contra quedas verticais de gotas d'água
2	Protegido contra corpos sólidos superiores a 12,5 mm		Protegido contra quedas de gotas d'água até 15° da vertical
3	Protegido contra corpos sólidos superiores a 2,5 mm		Protegido contra chuva até 60° da vertical
4	Protegido contra corpos sólidos superiores 1 mm		Protegido contra pulverização de água de qualquer direção
5	Protegido contra poeira (admite se ingresso limitado sem a formação de depósitos nocivos)		Protegido contra jatos d'água (de baixa pressão - bico: 6,3mm / pressão: 30Kpa) de qualquer direção
6	Protegido totalmente contra a entrada de poeira		Protegido contra jatos d'água (de baixa pressão - bico: 12,5mm / pressão: 30Kpa) de qualquer direção
7			Protegido contra efeitos de imersão entre 15 cm e 1,0 metro
8			Protegido contra efeitos de submersão (imersão prolongada sob pressão)

EMBUTIDO DE TETO

Sofisticação, tecnologia e eficiência.

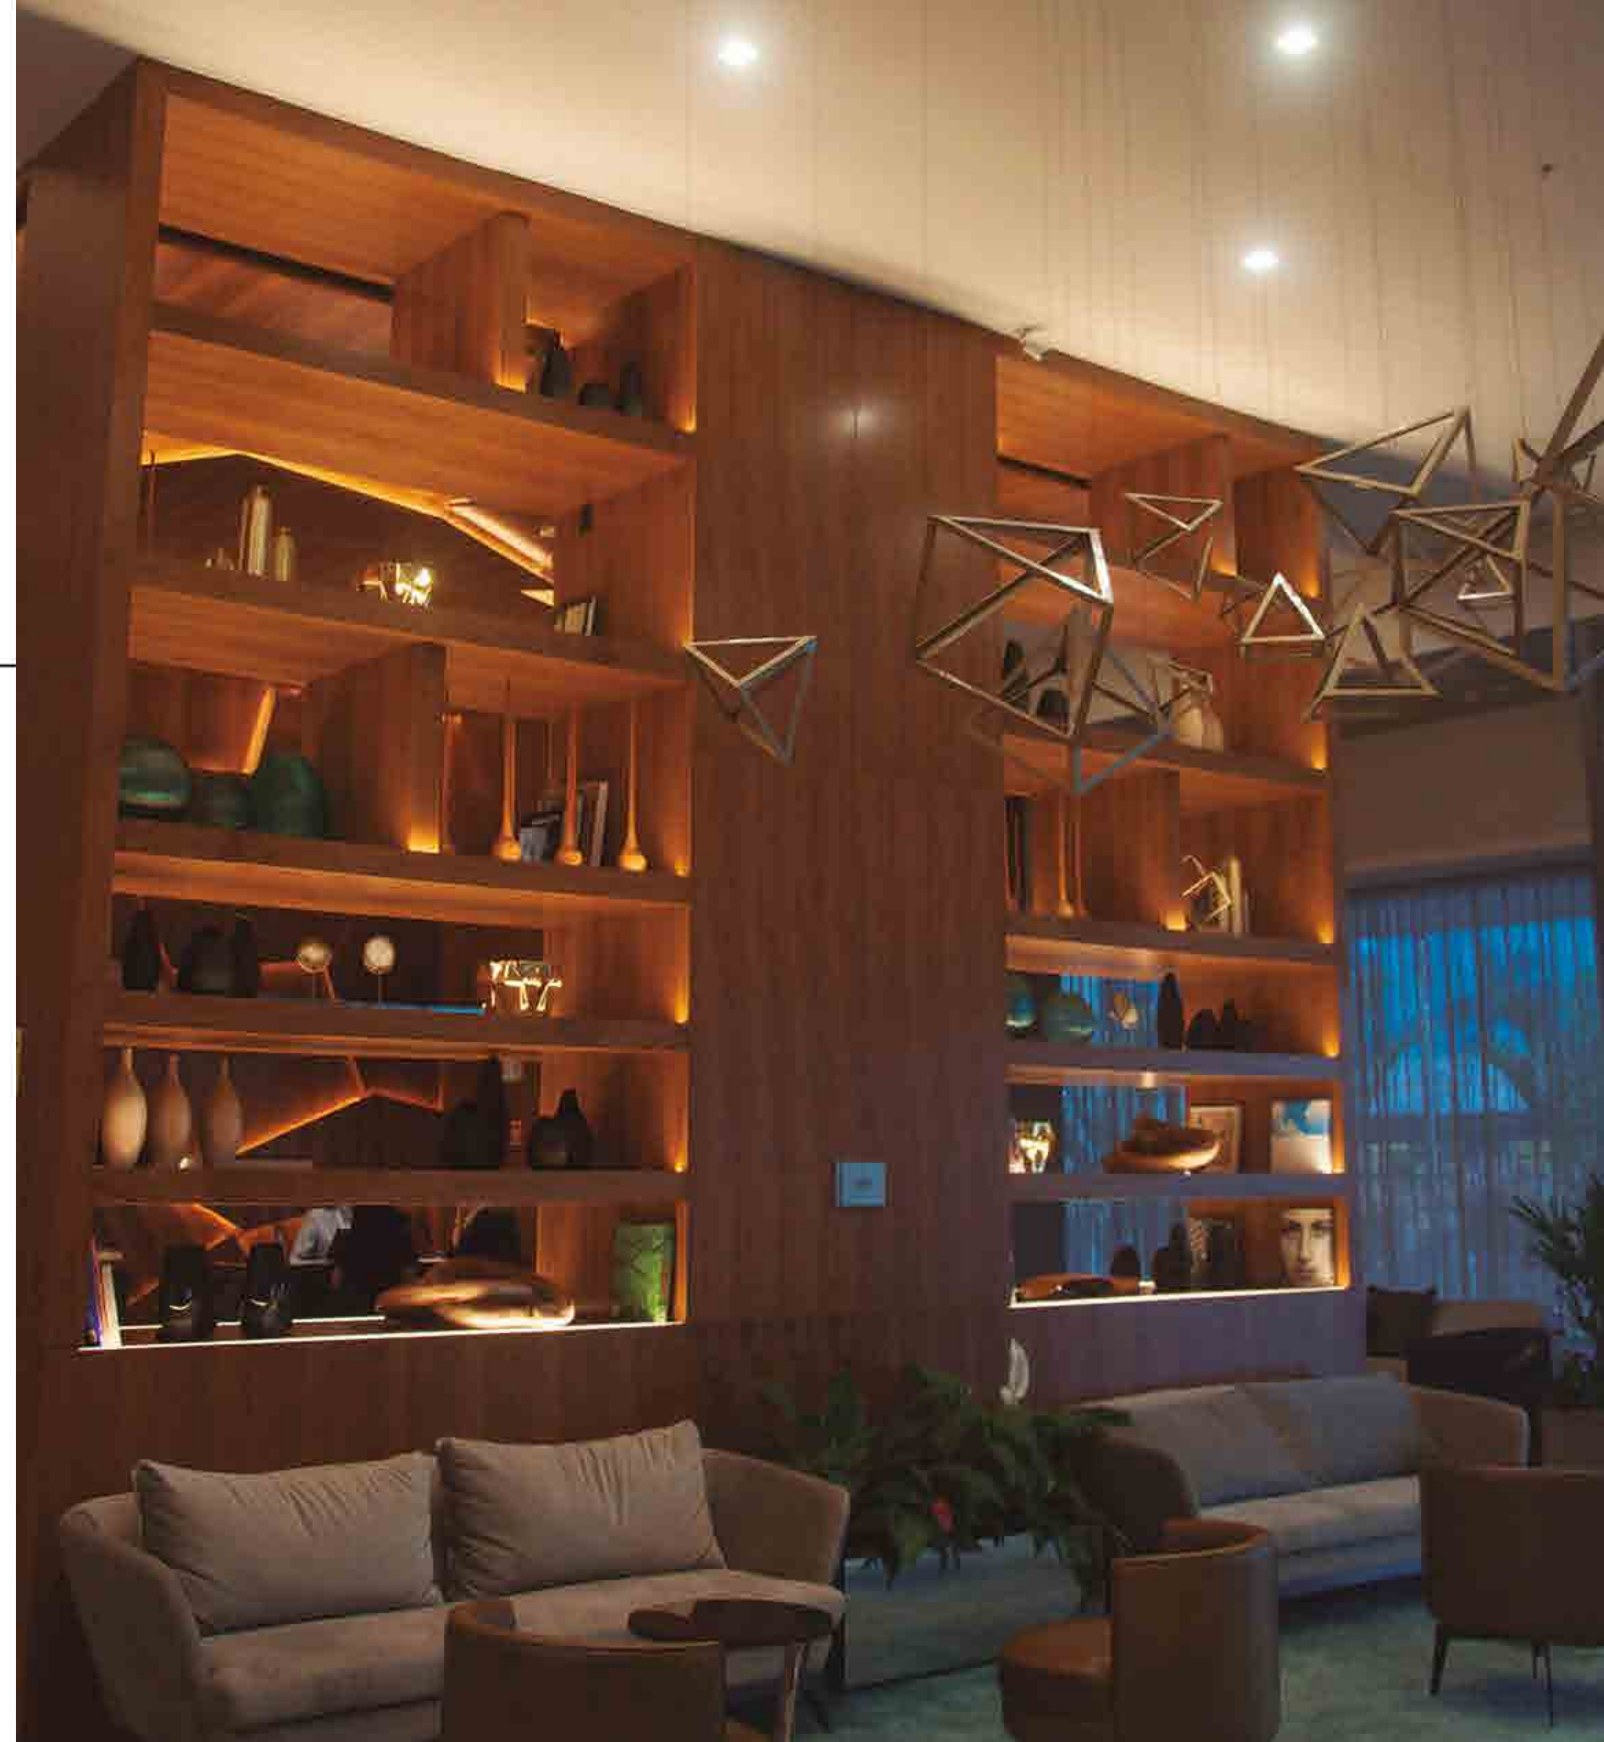

HORUS



DEEP



Imagem meramente ilustrativa - Cor Branco texturizado



MATERIAL

Alumínio

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó




CONFORTO VISUAL

Reco anti-ofuscamento

CORES:

- Moldura Branca com refletor Branco
- Moldura Branca com refletor
- Areia texturizado

Dimensões em mm

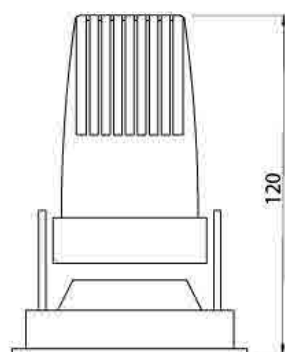

Ângulo de abertura	IRC
38°	>90

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	Tensão	Medidas
EB-HOR-LED10BV82738	LED	10 W	511 lm	51 lm/W	2.700 K	100~240 V	Ø 83 x C 120 mm / Nicho 73 mm

Imagem meramente ilustrativa - Cor Branco texturizado



MATERIAL

Alumínio

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó




CONFORTO VISUAL

Reco anti-ofuscamento

COR:

- Branco texturizado



Dimensões em mm



Ângulo de abertura	IRC
30°	>90

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	Tensão	Medidas
EB-DEE-LED07BV82730	LED	7 W	657 lm	94 lm/W	2.700 K	100~240 V	L 85 x A 85 x C 93 mm / Nicho 75 mm

ECLIPSE QUADRADO

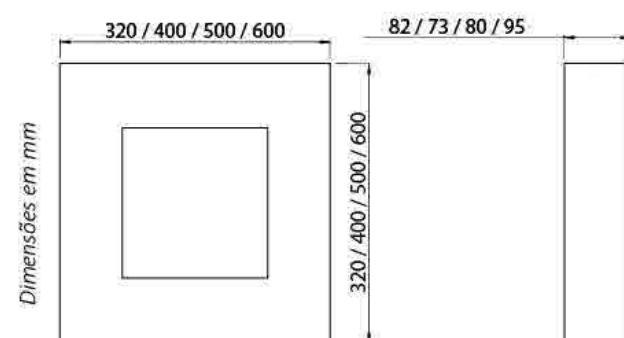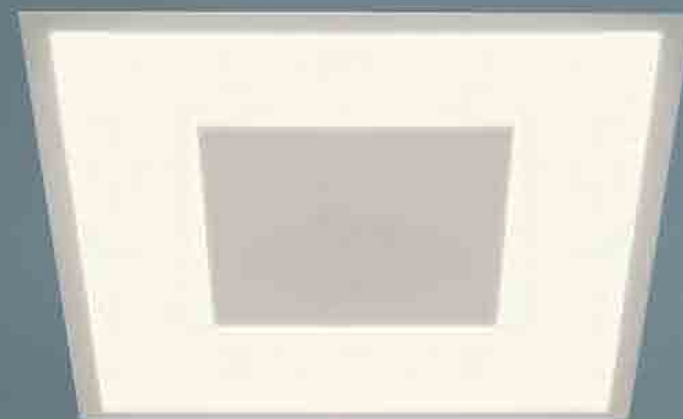

MATERIAL

Alumínio extrudado

ACABAMENTO


Pintura eletrostática a pó

EFEITO DE LUZ

Iluminação indireta


COR:

○ Branco texturizado



Eficiência	Temperatura de cor	IRC
80 lm/W	3.000 K	>80

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Potência	Fluxo luminoso	Equipamento auxiliar	Medidas
EB-ECQ-PL11127V830	LED		11 W	885 lm	127 V	L 320 x A 320 x C 82 mm / Nicho 310
EB-ECQ-PL11220V830	LED		11 W	885 lm	220 V	L 320 x A 320 x C 82 mm / Nicho 310
EB-ECQ-MLED11127V830	LED		11 W	885 lm	127 V	L 400 x A 400 x C 73 mm / Nicho 390 mm
EB-ECQ-MLED11220V830	LED		11 W	885 lm	220 V	L 400 x A 400 x C 73 mm / Nicho 390 mm
EB-ECQ-GLED33127V830	LED		33 W	2.655 lm	127 V	L 500 x A 500 x C 80 mm / Nicho 490 mm
EB-ECQ-GLED33220V830	LED		33 W	2.655 lm	220 V	L 500 x A 500 x C 80 mm / Nicho 490 mm
EB-ECQ-GGLED33127V830	LED		33 W	2.655 lm	127 V	L 600 x A 600 x C 95 mm / Nicho 590 mm
EB-ECQ-GGLED33220V830	LED		33 W	2.655 lm	220 V	L 600 x A 600 x C 95 mm / Nicho 590 mm
EB-ECQ-P2E27	2 x Lâmps. Bulbo LED A60 ou FCE até 23 W	E27				L 320 x A 320 x C 82 mm / Nicho 310 mm
EB-ECQ-M2E27	2 x Lâmps. Bulbo LED A60 ou FCE até 23 W	E27				L 400 x A 400 x C 73 mm / Nicho 390 mm
EB-ECQ-G4E27	4 x Lâmps. Bulbo LED A60 ou FCE até 23 W	E27				L 500 x A 500 x C 80 mm / Nicho 490 mm
EB-ECQ-GG4E27	4 x Lâmps. Bulbo LED A60 ou FCE até 23 W	E27				L 600 x A 600 x C 95 mm / Nicho 590 mm

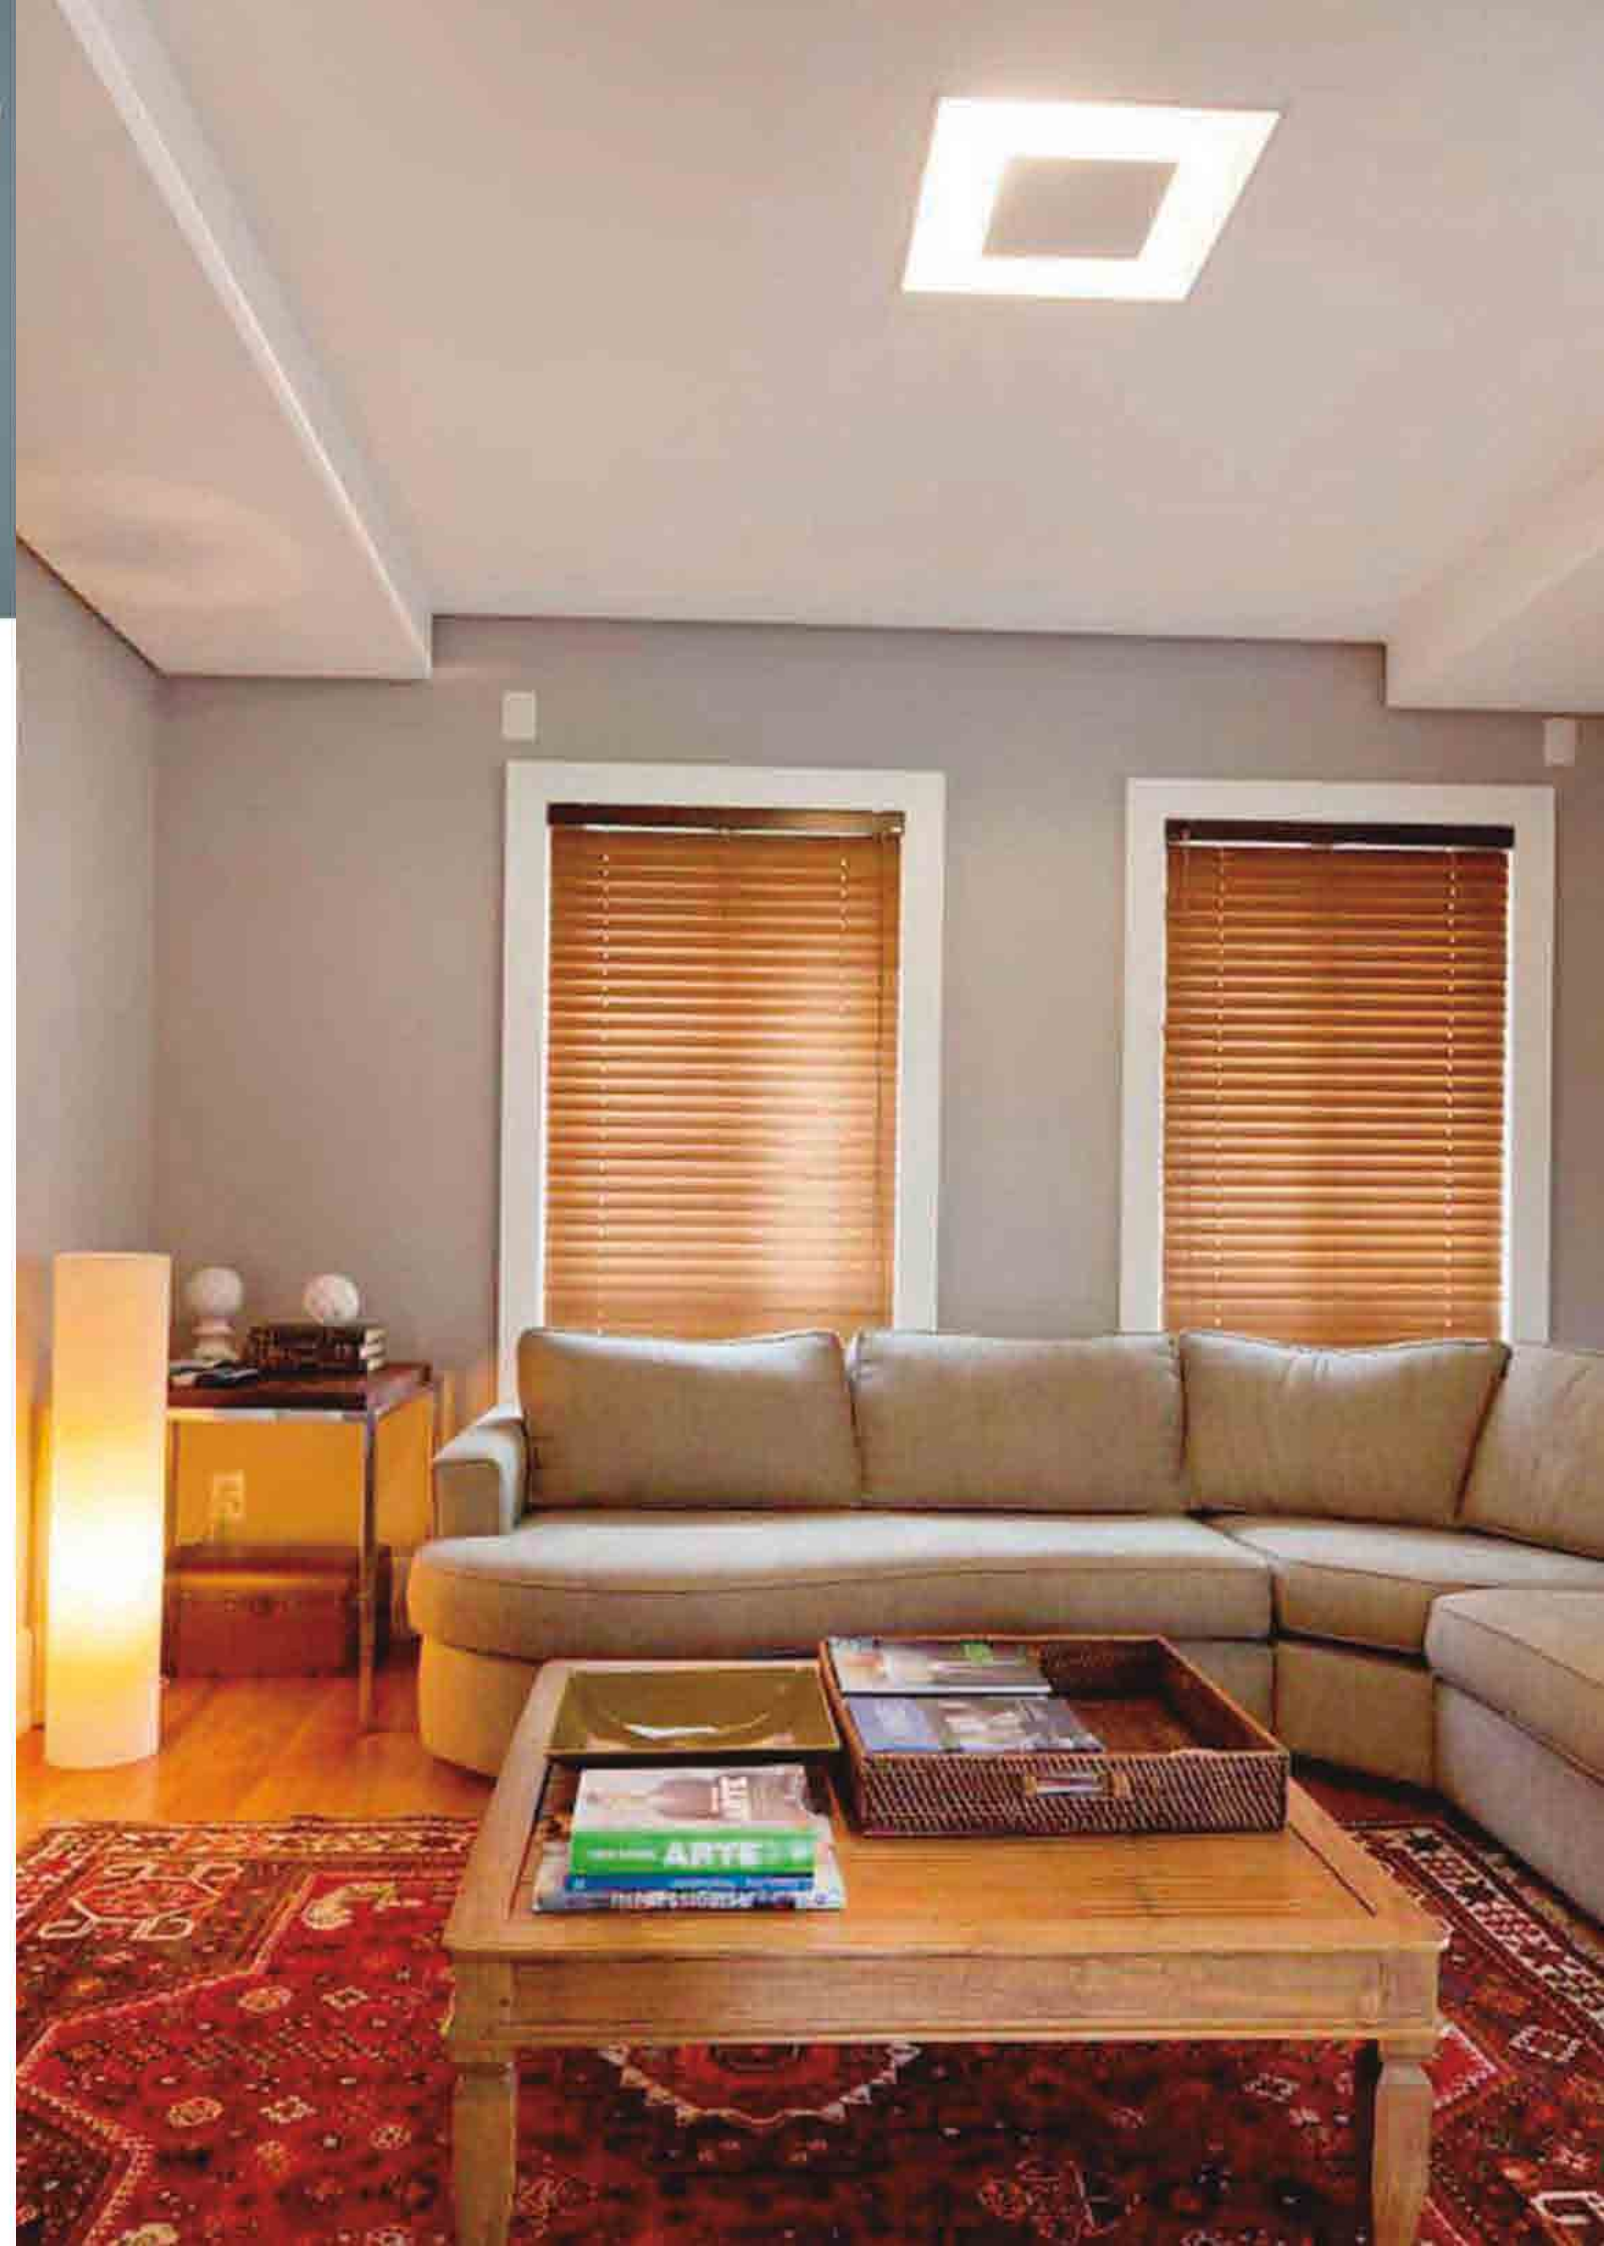

ECLIPSE REDONDO


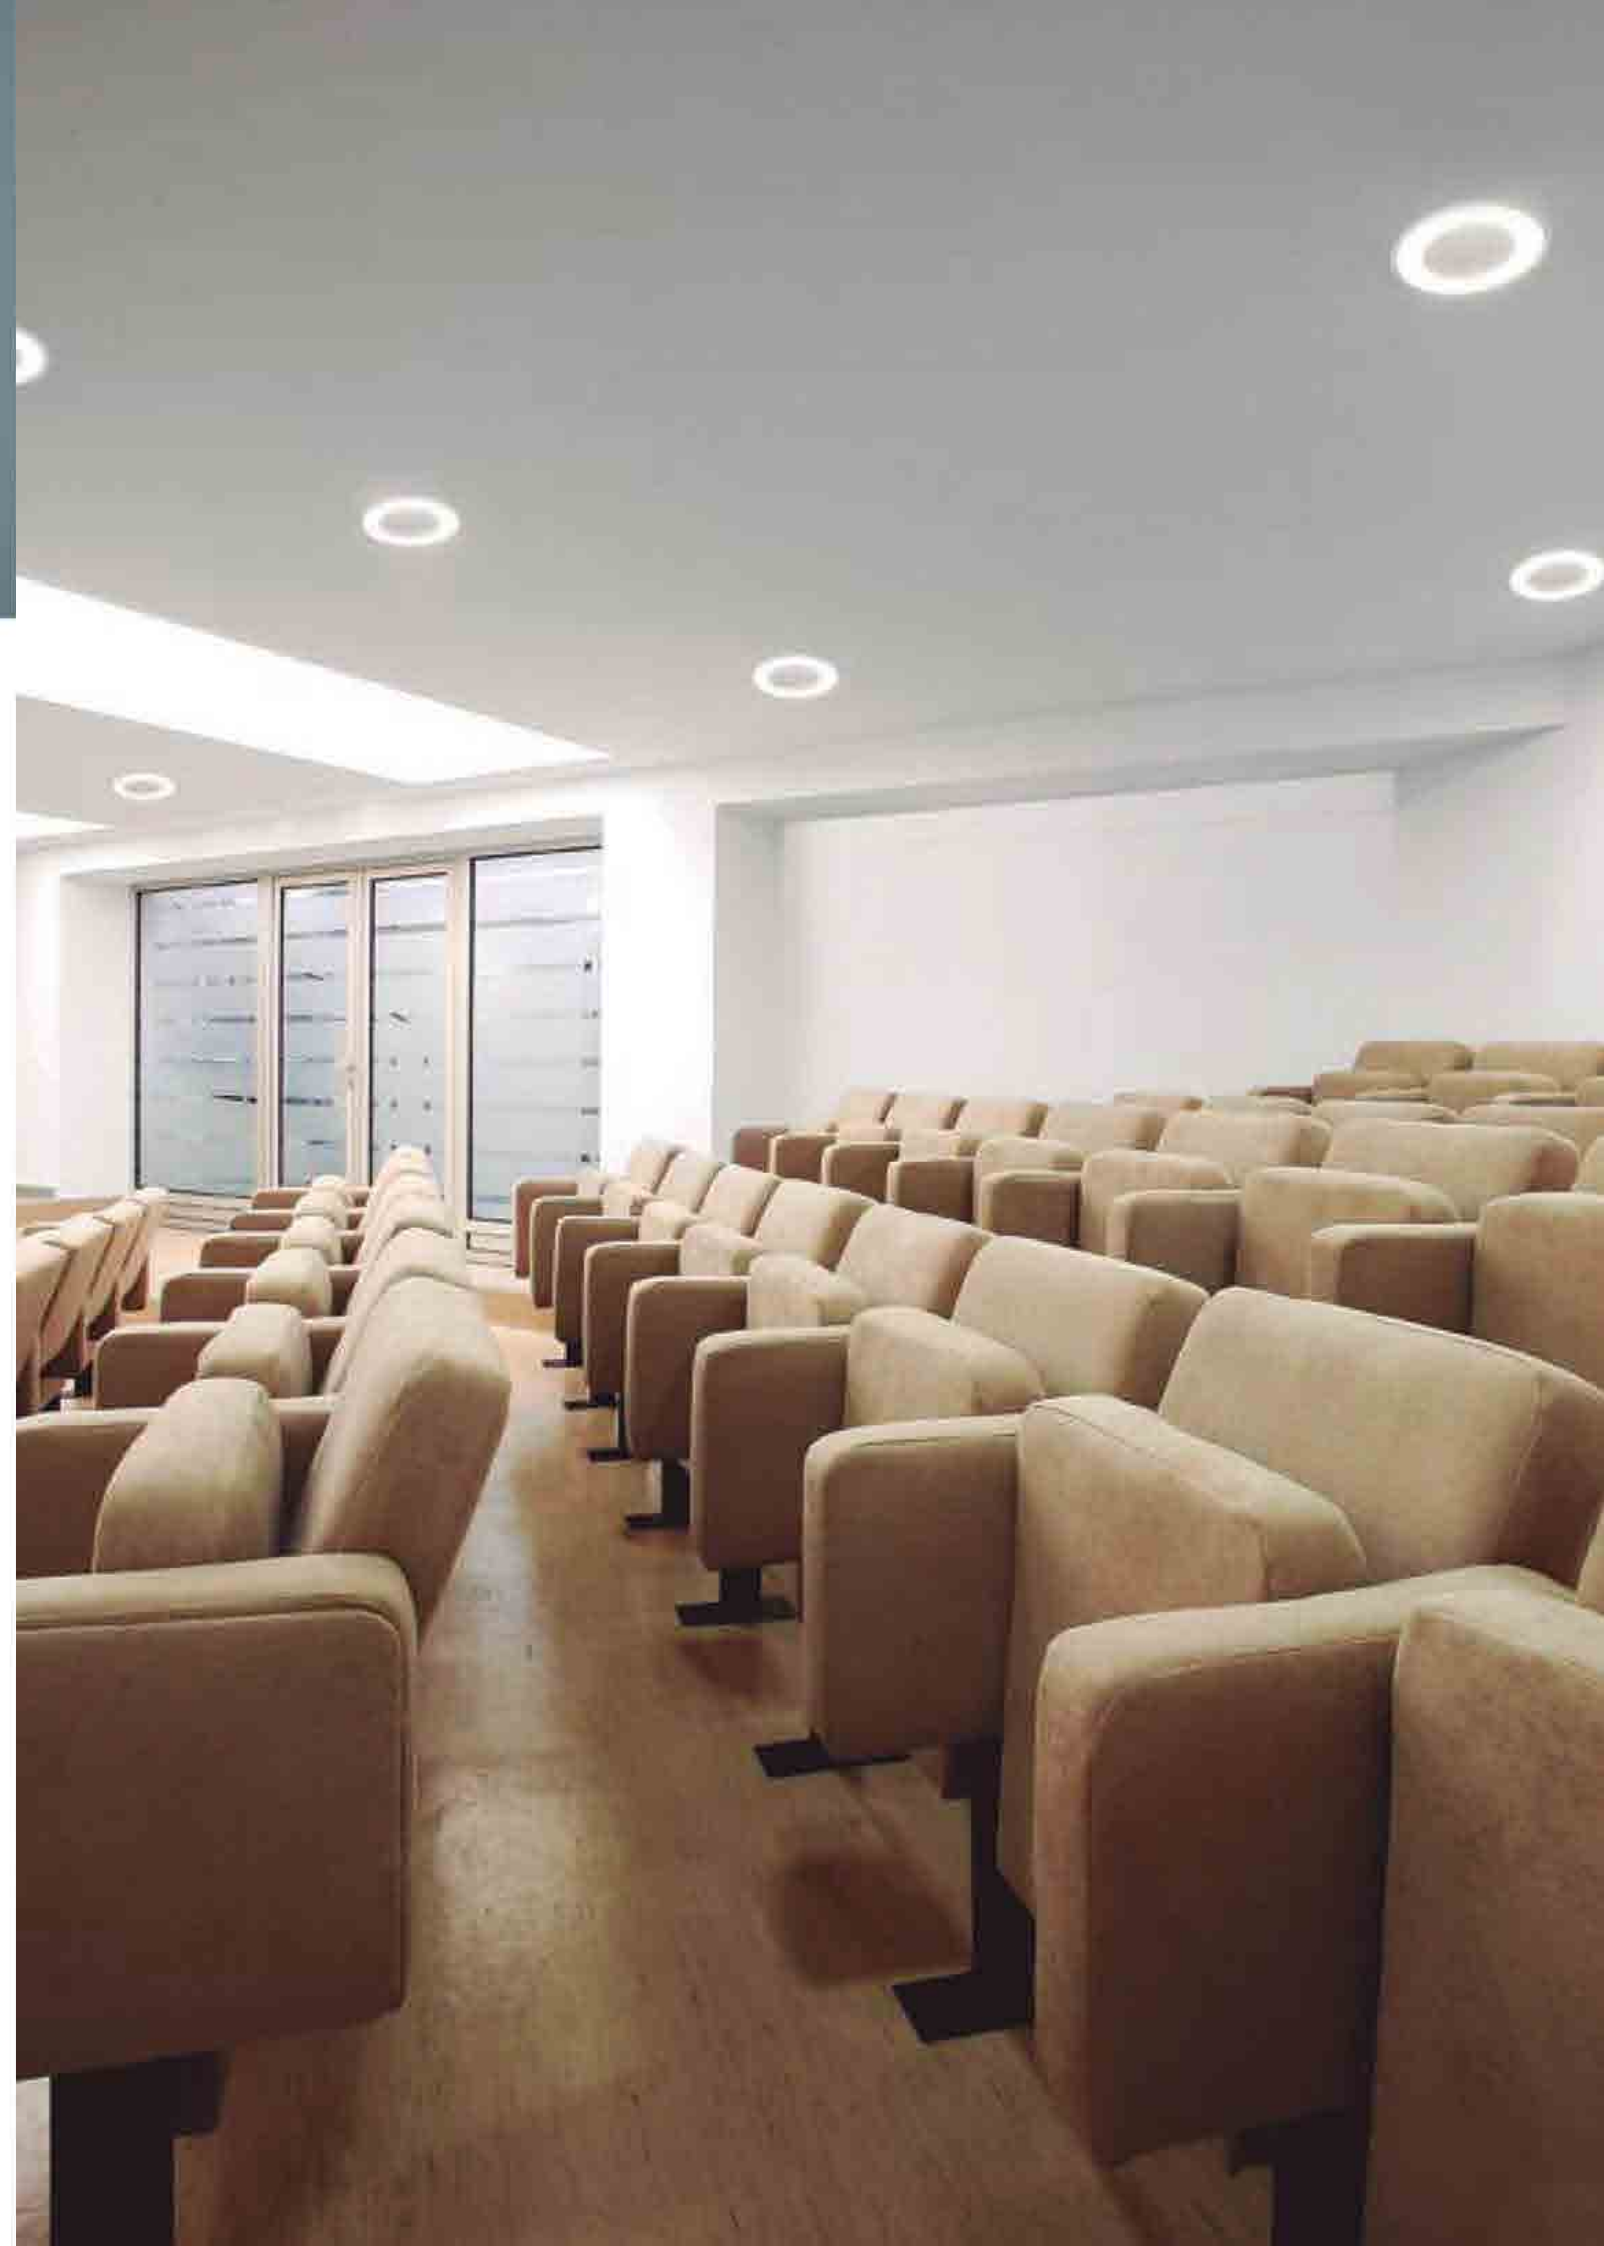





Imagem meramente ilustrativa - Cor Branco texturizado



USO INTERNO

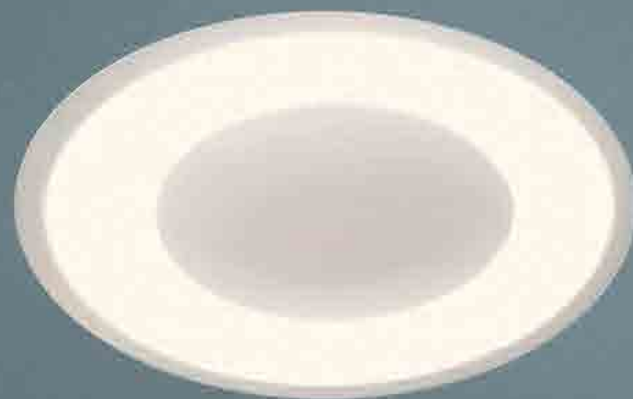

Dimensões em mm



MATERIAL

Alumínio extrudado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

EFEITO DE LUZ

Iluminação indireta

COR:

○ Branco texturizado

Eficiência	Temperatura de cor	IRC
80 lm/W	3.000 K	>80

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Potência	Fluxo luminoso	Equipamento auxiliar	Medidas
EB-ECR-PLED11127V830	LED		11 W	885 lm	127 V	Ø 320 x C 82 mm / Nicho 310 mm
EB-ECR-PLED11220V830	LED		11 W	885 lm	220 V	Ø 320 x C 82 mm / Nicho 310 mm
EB-ECR-MLED11127V830	LED		11 W	885 lm	127 V	Ø 380 x C 73 mm / Nicho 370 mm
EB-ECR-MLED11220V830	LED		11 W	885 lm	220 V	Ø 380 x C 73 mm / Nicho 370 mm
EB-ECR-GLED33127V830	LED		33 W	2.655 lm	127 V	Ø 485 x C 80 mm / Nicho 475 mm
EB-ECR-GLED33220V830	LED		33 W	2.655 lm	220 V	Ø 485 x C 80 mm / Nicho 475 mm
EB-ECR-GGLED33127V830	LED		33 W	2.655 lm	127 V	Ø 610 x C 95 mm / Nicho 600 mm
EB-ECR-GGLED33220V830	LED		33 W	2.655 lm	220 V	Ø 610 x C 95 mm / Nicho 600 mm
EB-ECR-P2E27	2 x Lâmps. Bulbo LED A60 ou FCE até 23 W	E27				Ø 320 x C 82 mm / Nicho 310 mm
EB-ECR-M2E27	2 x Lâmps. Bulbo LED A60 ou FCE até 23 W	E27				Ø 380 x C 73 mm / Nicho 370 mm
EB-ECR-G4E27	4 x Lâmps. Bulbo LED A60 ou FCE até 23 W	E27				Ø 485 x C 80 mm / Nicho 475 mm
EB-ECR-GG4E27	4 x Lâmps. Bulbo LED A60 ou FCE até 23 W	E27				Ø 610 x C 95 mm / Nicho 600 mm

Lâmpada não inclusa

SYLEOS



OFFICE

Alta luminosidade e eficiência.



MATERIAL

Alumínio

ACABAMENTO


Pintura eletrostática a pó

CONFORTO VISUAL

Reco anti-ofuscamento

COR:

● Moldura Branca com reco Preto brilhante

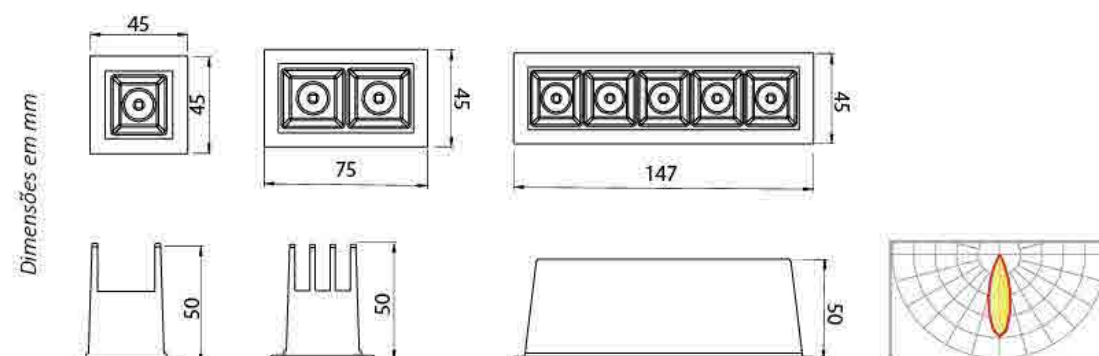

Fonte de luz	Ângulo de abertura	IRC
LED	30°	> 80

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	Tensão	Medidas
EB-SYL-LED02BV82730	LED	2 W (1 LED)	160 lm	80 lm/W	2.700 K	100~240 V	L 45 x A 45 x C 50 mm / Nicho 35 mm
EB-SYL-LED04BV82730	LED	4 W (2 LEDs)	320 lm	80 lm/W	2.700 K	100~240 V	L 75 x A 45 x C 50 mm / Nicho L 65 x 35 mm
EB-SYL-LED10BV82730	LED	10 W (5 LEDs)	800 lm	80 lm/W	2.700 K	100~240 V	L 147 x A 45 x C 50 mm / Nicho L 137 x A 35 mm

OFFICE 1

EMBUTIR

OFFICE 2

EMBUTIR

OFFICE

Imagem meramente ilustrativa - Cor Branco texturizado



! Driver 127 V e chapa em alumínio, disponível sob consulta

MATERIAL

Chapa de aço com difusor em acrílico e lentes monocromáticas

ACABAMENTO



Pintura eletrostática a pó

CONFORTO VISUAL

Reco anti-ofuscamento

CORES:

○ Branco texturizado

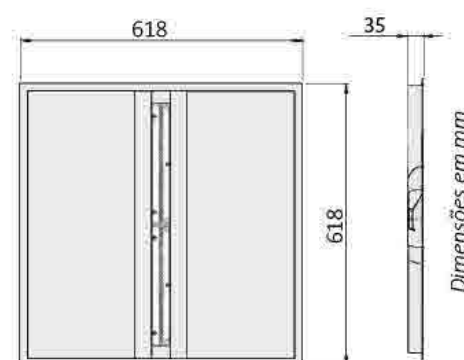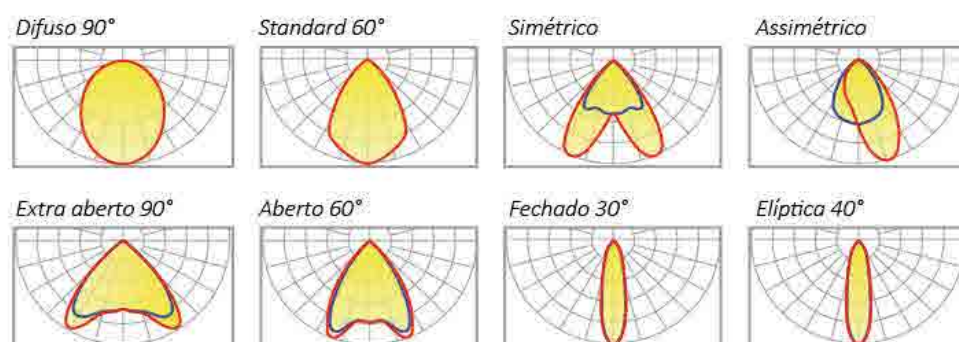

Fonte de luz	Ângulo de abertura	IRC	Tensão
LED	30° / 40° / 60° / 90° / Assimétrico / Simétrico	> 80	220 V

Código	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	Medidas
EB-OFF1-LED20220V830	20 W	3.210 lm	160 lm/W	3.000 K	L 618 x A 618 x C 35 mm / Nicho 608 mm
EB-OFF1-LED20220V840	20 W	3.450 lm	172 lm/W	4.000 K	L 618 x A 618 x C 35 mm / Nicho 608 mm
EB-OFF1-LED20220V850	20 W	3.490 lm	174 lm/W	5.000 K	L 618 x A 618 x C 35 mm / Nicho 608 mm
EB-OFF1-LED20220V865	20 W	3.320 lm	166 lm/W	6.500 K	L 618 x A 618 x C 35 mm / Nicho 608 mm

Imagem meramente ilustrativa - Cor Branco texturizado



! Driver 127 V e chapa em alumínio, disponível sob consulta

MATERIAL

Chapa de aço com difusor em acrílico e lentes monocromáticas

ACABAMENTO



Pintura eletrostática a pó

CONFORTO VISUAL

Reco anti-ofuscamento

CORES:

○ Branco texturizado

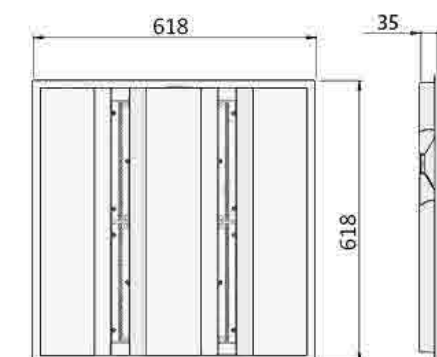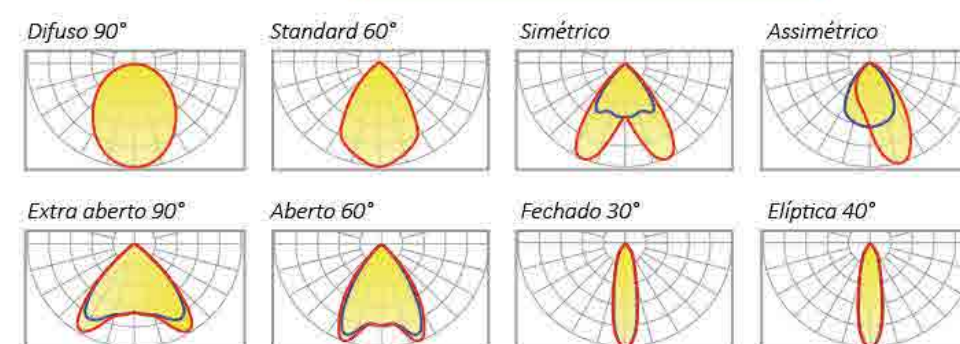

Fonte de luz	Ângulo de abertura	IRC	Tensão
LED	30° / 40° / 60° / 90° / Assimétrico / Simétrico	> 80	220 V

Código	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	Medidas
EB-OFF2-LED2X20220V830	2 x 20 W	6.420 lm	160 lm/W	3.000 K	L 618 x A 618 x C 35 mm / Nicho 608 mm
EB-OFF2-LED2X20220V840	2 x 20 W	6.900 lm	172 lm/W	4.000 K	L 618 x A 618 x C 35 mm / Nicho 608 mm
EB-OFF2-LED2X20220V850	2 x 20 W	6.980 lm	174 lm/W	5.000 K	L 618 x A 618 x C 35 mm / Nicho 608 mm
EB-OFF2-LED2X20220V865	2 x 20 W	6.640 lm	166 lm/W	6.500 K	L 618 x A 618 x C 35 mm / Nicho 608 mm

OFFICE 3

EMBUTIR

OFFICE 4

EMBUTIR

Imagem meramente ilustrativa - Cor Branco texturizado



MATERIAL

Chapa de aço com difusor em acrílico e lentes monocromáticas

ACABAMENTO


Pintura eletrostática a pó

CONFORTO VISUAL

Recuo anti-ofuscamento

CORES:

○ Branco texturizado

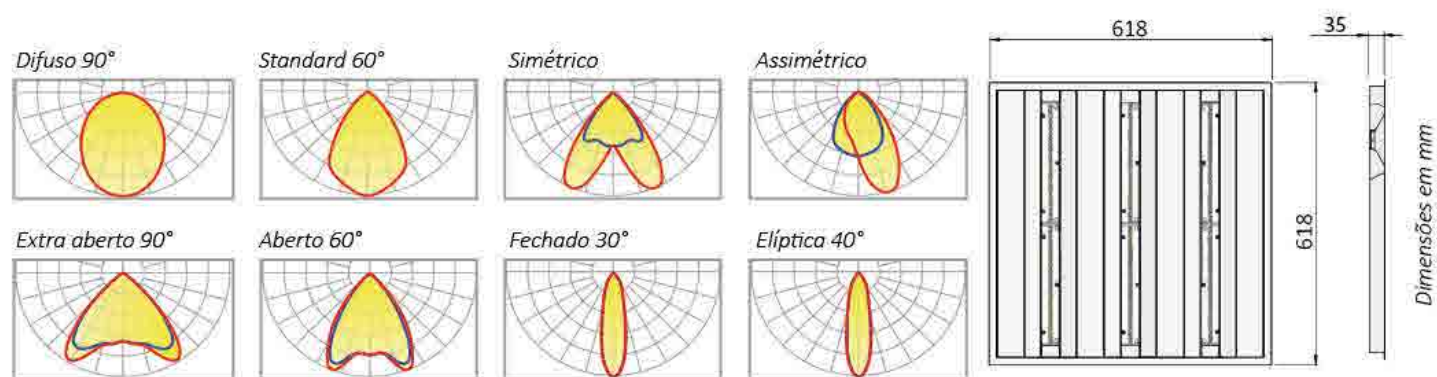


Fonte de luz	Ângulo de abertura	IRC	Tensão
LED	30° / 40° / 60° / 90° / Assimétrico / Simétrico	> 80	220 V

Código	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	Medidas
EB-OFF3-LED3X20220V830	3 x 20 W	9.630 lm	160 lm/W	3.000 K	L 618 x A 618 x C 35 mm / Nicho 608 mm
EB-OFF3-LED3X20220V840	3 x 20 W	10.350 lm	172 lm/W	4.000 K	L 618 x A 618 x C 35 mm / Nicho 608 mm
EB-OFF3-LED3X20220V850	3 x 20 W	10.470 lm	174 lm/W	5.000 K	L 618 x A 618 x C 35 mm / Nicho 608 mm
EB-OFF3-LED3X20220V865	3 x 20 W	9.960 lm	166 lm/W	6.500 K	L 618 x A 618 x C 35 mm / Nicho 608 mm

Imagem meramente ilustrativa - Cor Branco texturizado



! Driver 127 V e chapa em alumínio, disponível sob consulta

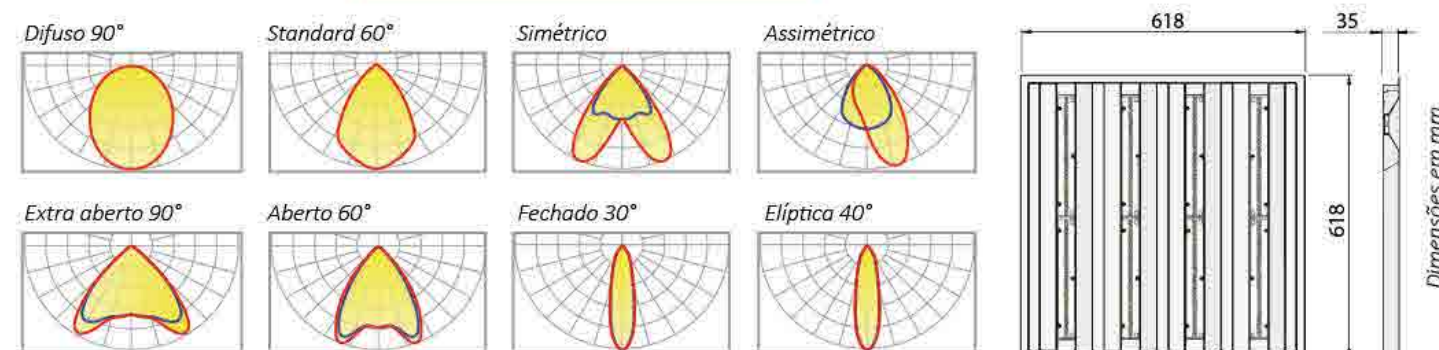


Fonte de luz	Ângulo de abertura	IRC	Tensão
LED	30° / 40° / 60° / 90° / Assimétrico / Simétrico	> 80	220 V

Código	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	Medidas
EB-OFF4-LED4X20220V830	4 x 20 W	12.840 lm	160 lm/W	3.000 K	L 618 x A 618 x C 35 mm / Nicho 608 mm
EB-OFF4-LED4X20220V840	4 x 20 W	13.800 lm	172 lm/W	4.000 K	L 618 x A 618 x C 35 mm / Nicho 608 mm
EB-OFF4-LED4X20220V850	4 x 20 W	13.960 lm	174 lm/W	5.000 K	L 618 x A 618 x C 35 mm / Nicho 608 mm
EB-OFF4-LED4X20220V865	4 x 20 W	13.280 lm	166 lm/W	6.500 K	L 618 x A 618 x C 35 mm / Nicho 608 mm


OFFICE IN LINE

EMBUTIR

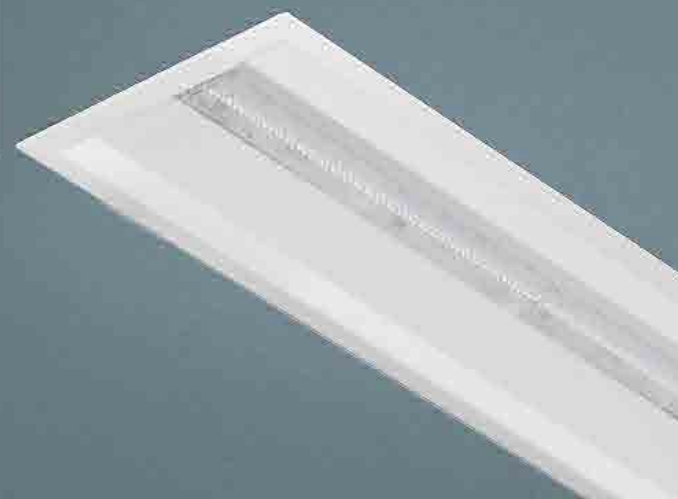


OFFICE 1

SOBREPOR

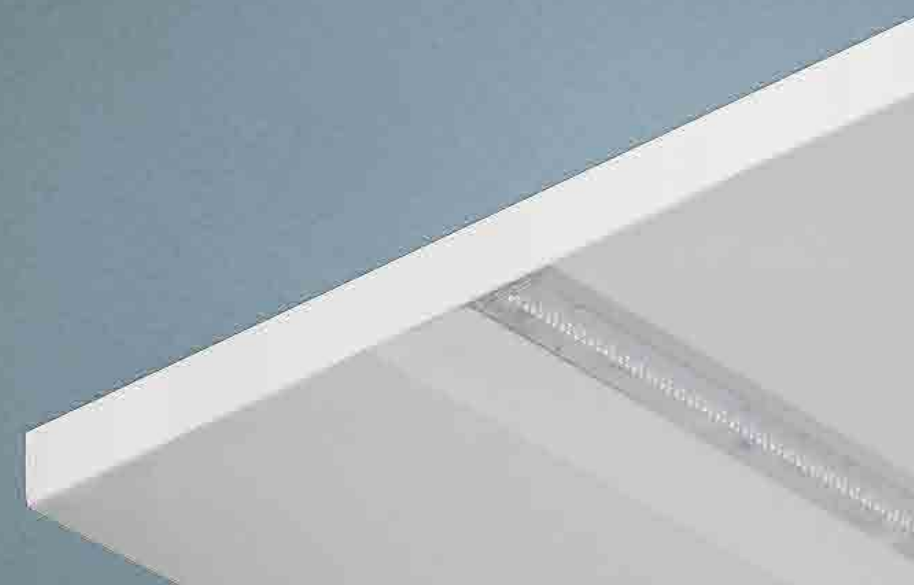

OFFICE

Imagem meramente ilustrativa - Cor Branco texturizado

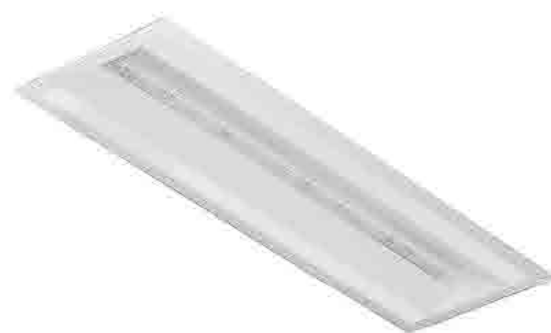

MATERIAL

Chapa de aço com difusor em acrílico e lentes monocromáticas

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó



CONFORTO VISUAL

Reco anti-ofuscamento

CORES:

○ Branco texturizado

! Driver 127 V e chapa em alumínio, disponível sob consulta

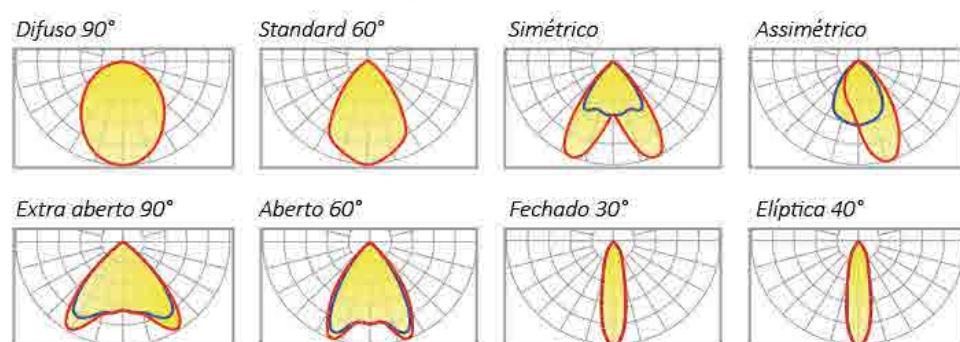

Fonte de luz	Ângulo de abertura	IRC	Tensão
LED	30° / 40° / 60° / 90° / Assimétrico / Simétrico	> 80	220 V

Código	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	Medidas
EB-OFL-LED20220V830	20 W	3.210 lm	160 lm/W	3.000 K	L 180 x A 618 x C 35 mm / Nicho L 180 x A 170 mm
EB-OFL-LED20220V840	20 W	3.450 lm	172 lm/W	4.000 K	L 180 x A 618 x C 35 mm / Nicho L 180 x A 170 mm
EB-OFL-LED20220V850	20 W	3.490 lm	174 lm/W	5.000 K	L 180 x A 618 x C 35 mm / Nicho L 180 x A 170 mm
EB-OFL-LED20220V865	20 W	3.320 lm	166 lm/W	6.500 K	L 180 x A 618 x C 35 mm / Nicho L 180 x A 170 mm

Imagem meramente ilustrativa - Cor Branco texturizado



MATERIAL

Chapa de aço com difusor em acrílico e lentes monocromáticas

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó



CONFORTO VISUAL

Reco anti-ofuscamento

CORES:

○ Branco texturizado

! Driver 127 V e chapa em alumínio, disponível sob consulta

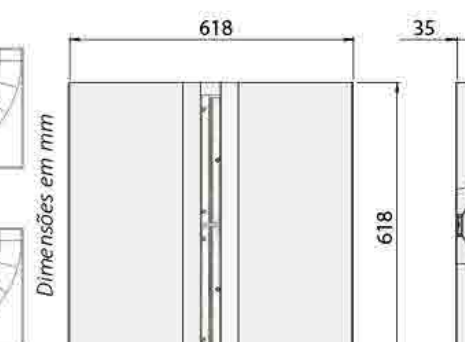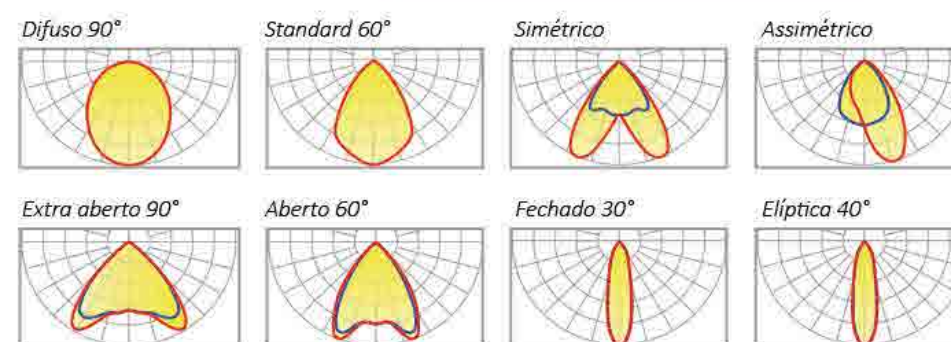

Fonte de luz	Ângulo de abertura	IRC	Tensão
LED	30° / 40° / 60° / 90° / Assimétrico / Simétrico	> 80	220 V

Código	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	Medidas
SB-OFF1-LED20220V830	20 W	3.210 lm	160 lm/W	3.000 K	L 618 x A 618 x C 35 mm
SB-OFF1-LED20220V840	20 W	3.450 lm	172 lm/W	4.000 K	L 618 x A 618 x C 35 mm
SB-OFF1-LED20220V850	20 W	3.490 lm	174 lm/W	5.000 K	L 618 x A 618 x C 35 mm
SB-OFF1-LED20220V865	20 W	3.320 lm	166 lm/W	6.500 K	L 618 x A 618 x C 35 mm

OFFICE 2

SOBREPOR



MATERIAL

Chapa de aço com difusor em acrílico e lentes monocromáticas

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó



CONFORTO VISUAL

Recoo anti-ofuscamento

CORES:

○ Branco texturizado

! Driver 127 V e chapa em alumínio, disponível sob consulta

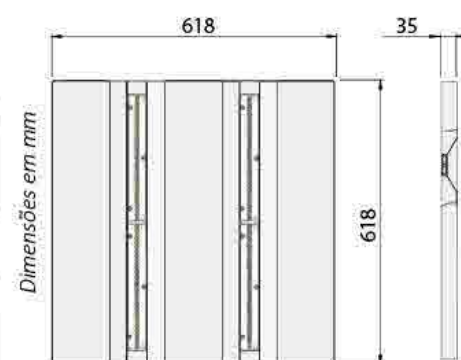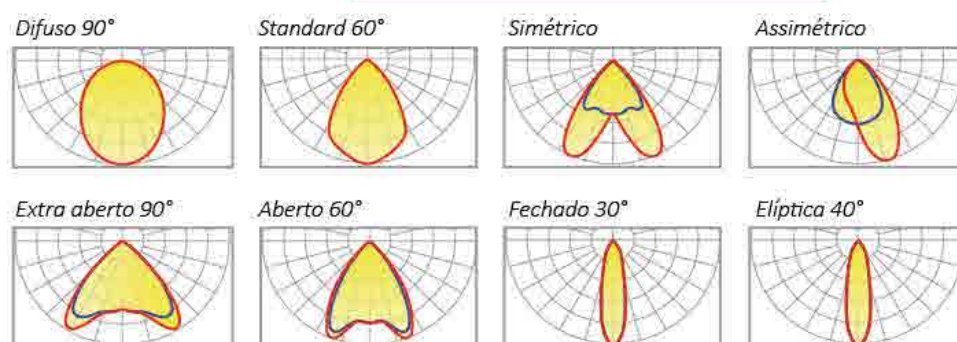

Fonte de luz	Ângulo de abertura	IRC	Tensão
LED	30° / 40° / 60° / 90° / Assimétrico / Simétrico	> 80	220 V

Código	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	Medidas
SB-OFF2-LED2X20220V830	2 x 20 W	6.420 lm	160 lm/W	3.000 K	L 618 x A 618 x C 35 mm
SB-OFF2-LED2X20220V840	2 x 20 W	6.900 lm	172 lm/W	4.000 K	L 618 x A 608 x C 35 mm
SB-OFF2-LED2X20220V850	2 x 20 W	6.980 lm	174 lm/W	5.000 K	L 618 x A 618 x C 35 mm
SB-OFF2-LED2X20220V865	2 x 20 W	6.640 lm	166 lm/W	6.500 K	L 618 x A 618 x C 35 mm

Imagem meramente ilustrativa - Cor Branco texturizado

OFFICE 3


SOBREPOR

OFFICE 4

SOBREPOR

OFFICE

Imagem meramente ilustrativa - Cor Branco texturizado

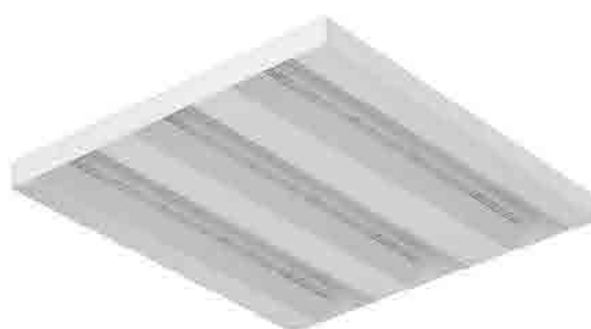

MATERIAL

Chapa de aço com difusor em acrílico e lentes monocromáticas

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó



CONFORTO VISUAL

Recuo anti-ofuscamento

CORES:


○ Branco texturizado

! Driver 127 V e chapa em alumínio, disponível sob consulta

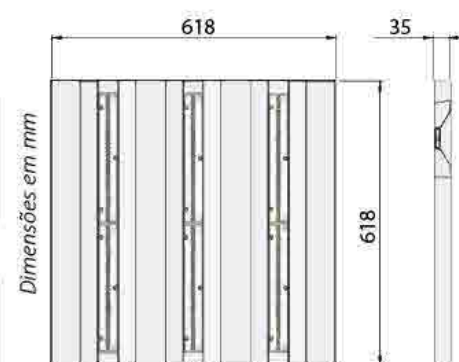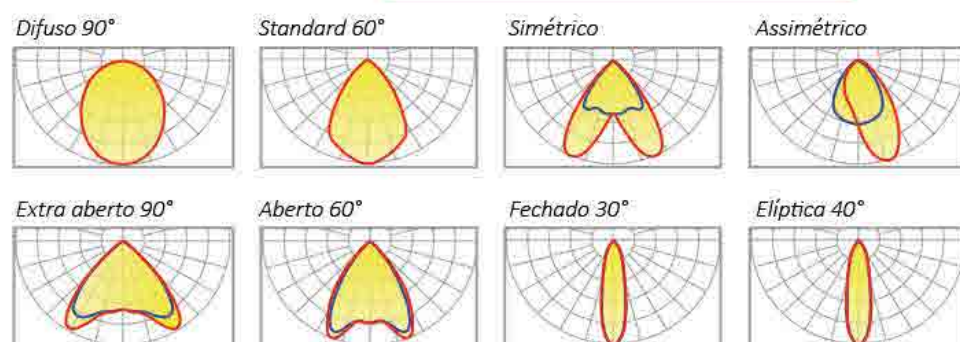

Fonte de luz	Ângulo de abertura	IRC	Tensão
LED	30° / 40° / 60° / 90° / Assimétrico / Simétrico	> 80	220 V

Código	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	Medidas
SB-OFF3-LED3X20220V830	3 x 20 W	9.630 lm	160 lm/W	3.000 K	L 618 x A 618 x C 35 mm
SB-OFF3-LED3X20220V840	3 x 20 W	10.350 lm	172 lm/W	4.000 K	L 618 x A 618 x C 35 mm
SB-OFF3-LED3X20220V850	3 x 20 W	10.470 lm	174 lm/W	5.000 K	L 618 x A 618 x C 35 mm
SB-OFF3-LED3X20220V865	3 x 20 W	9.960 lm	166 lm/W	6.500 K	L 618 x A 618 x C 35 mm

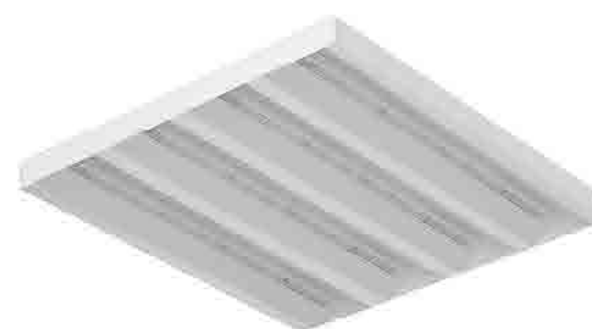

MATERIAL

Chapa de aço com difusor em acrílico e lentes monocromáticas

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó



CONFORTO VISUAL

Recuo anti-ofuscamento

CORES:

○ Branco texturizado

! Driver 127 V e chapa em alumínio, disponível sob consulta

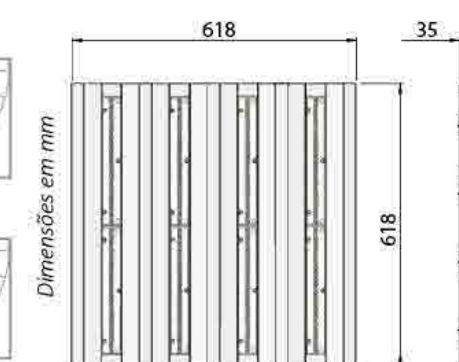
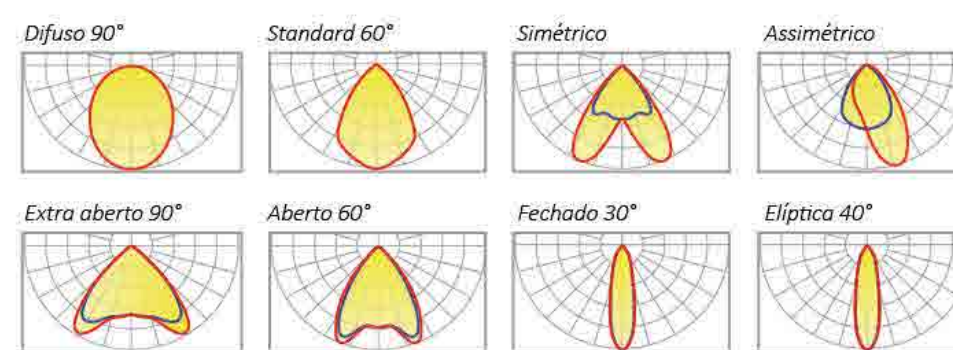


Fonte de luz	Ângulo de abertura	IRC	Tensão
LED	30° / 40° / 60° / 90° / Assimétrico / Simétrico	> 80	220 V

Código	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	Medidas
SB-OFF4-LED4X20220V830	4 x 20 W	12.840 lm	160 lm/W	3.000 K	L 618 x A 618 x C 35 mm
SB-OFF4-LED4X20220V840	4 x 20 W	13.800 lm	172 lm/W	4.000 K	L 618 x A 618 x C 35 mm
SB-OFF4-LED4X20220V850	4 x 20 W	13.960 lm	174 lm/W	5.000 K	L 618 x A 618 x C 35 mm
SB-OFF4-LED4X20220V865	4 x 20 W	13.280 lm	166 lm/W	6.500 K	L 618 x A 618 x C 35 mm

OFFICE IN LINE

SOBREPOR

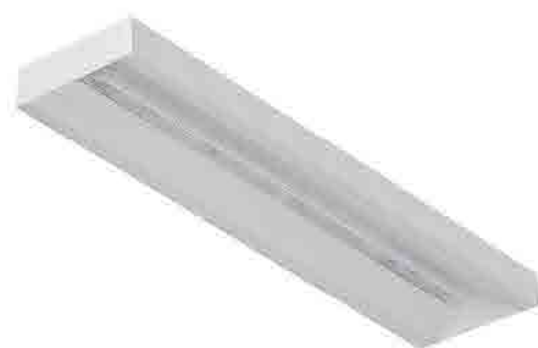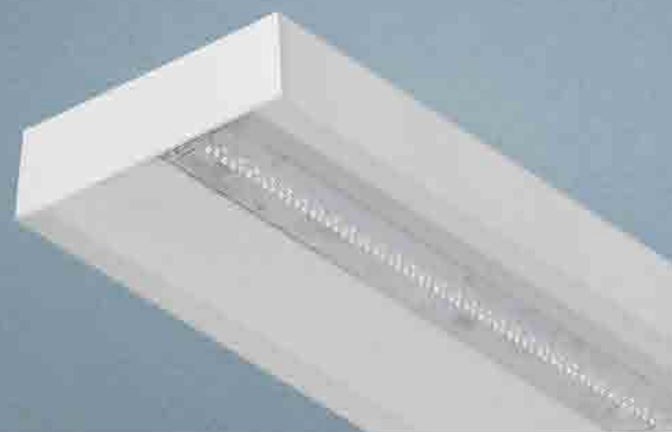

! Driver 127 V e chapa em alumínio, disponível sob consulta

MATERIAL

Chapa de aço com difusor em acrílico e lentes monocromáticas

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CONFORTO VISUAL

Recuo anti-ofuscamento

CORES:

○ Branco texturizado


Imagem meramente ilustrativa - Cor Branco texturizado



Difuso 90°




Standard 60°




Simétrico



Assimétrico




Extra aberto 90°




Aberto 60°




Fechado 30°



Elíptica 40°



Dimensões em mm




Fonte de luz	Ângulo de abertura	IRC	Tensão
LED	30° / 40° / 60° / 90° / Assimétrico / Simétrico	> 80	220 V

Código	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	Medidas
SB-OFL-LED20220V830	20 W	3.210 lm	160 lm/W	3.000 K	L 180 x A 618 x C 35 mm
SB-OFL-LED20220V840	20 W	3.450 lm	172 lm/W	4.000 K	L 180 x A 618 x C 35 mm
SB-OFL-LED20220V850	20 W	3.490 lm	174 lm/W	5.000 K	L 180 x A 618 x C 35 mm
SB-OFL-LED20220V865	20 W	3.320 lm	166 lm/W	6.500 K	L 180 x A 618 x C 35 mm

EMBUTIDO DE SOLO

Iluminação de destaque com charme e robustez, unindo estética e funcionalidade.

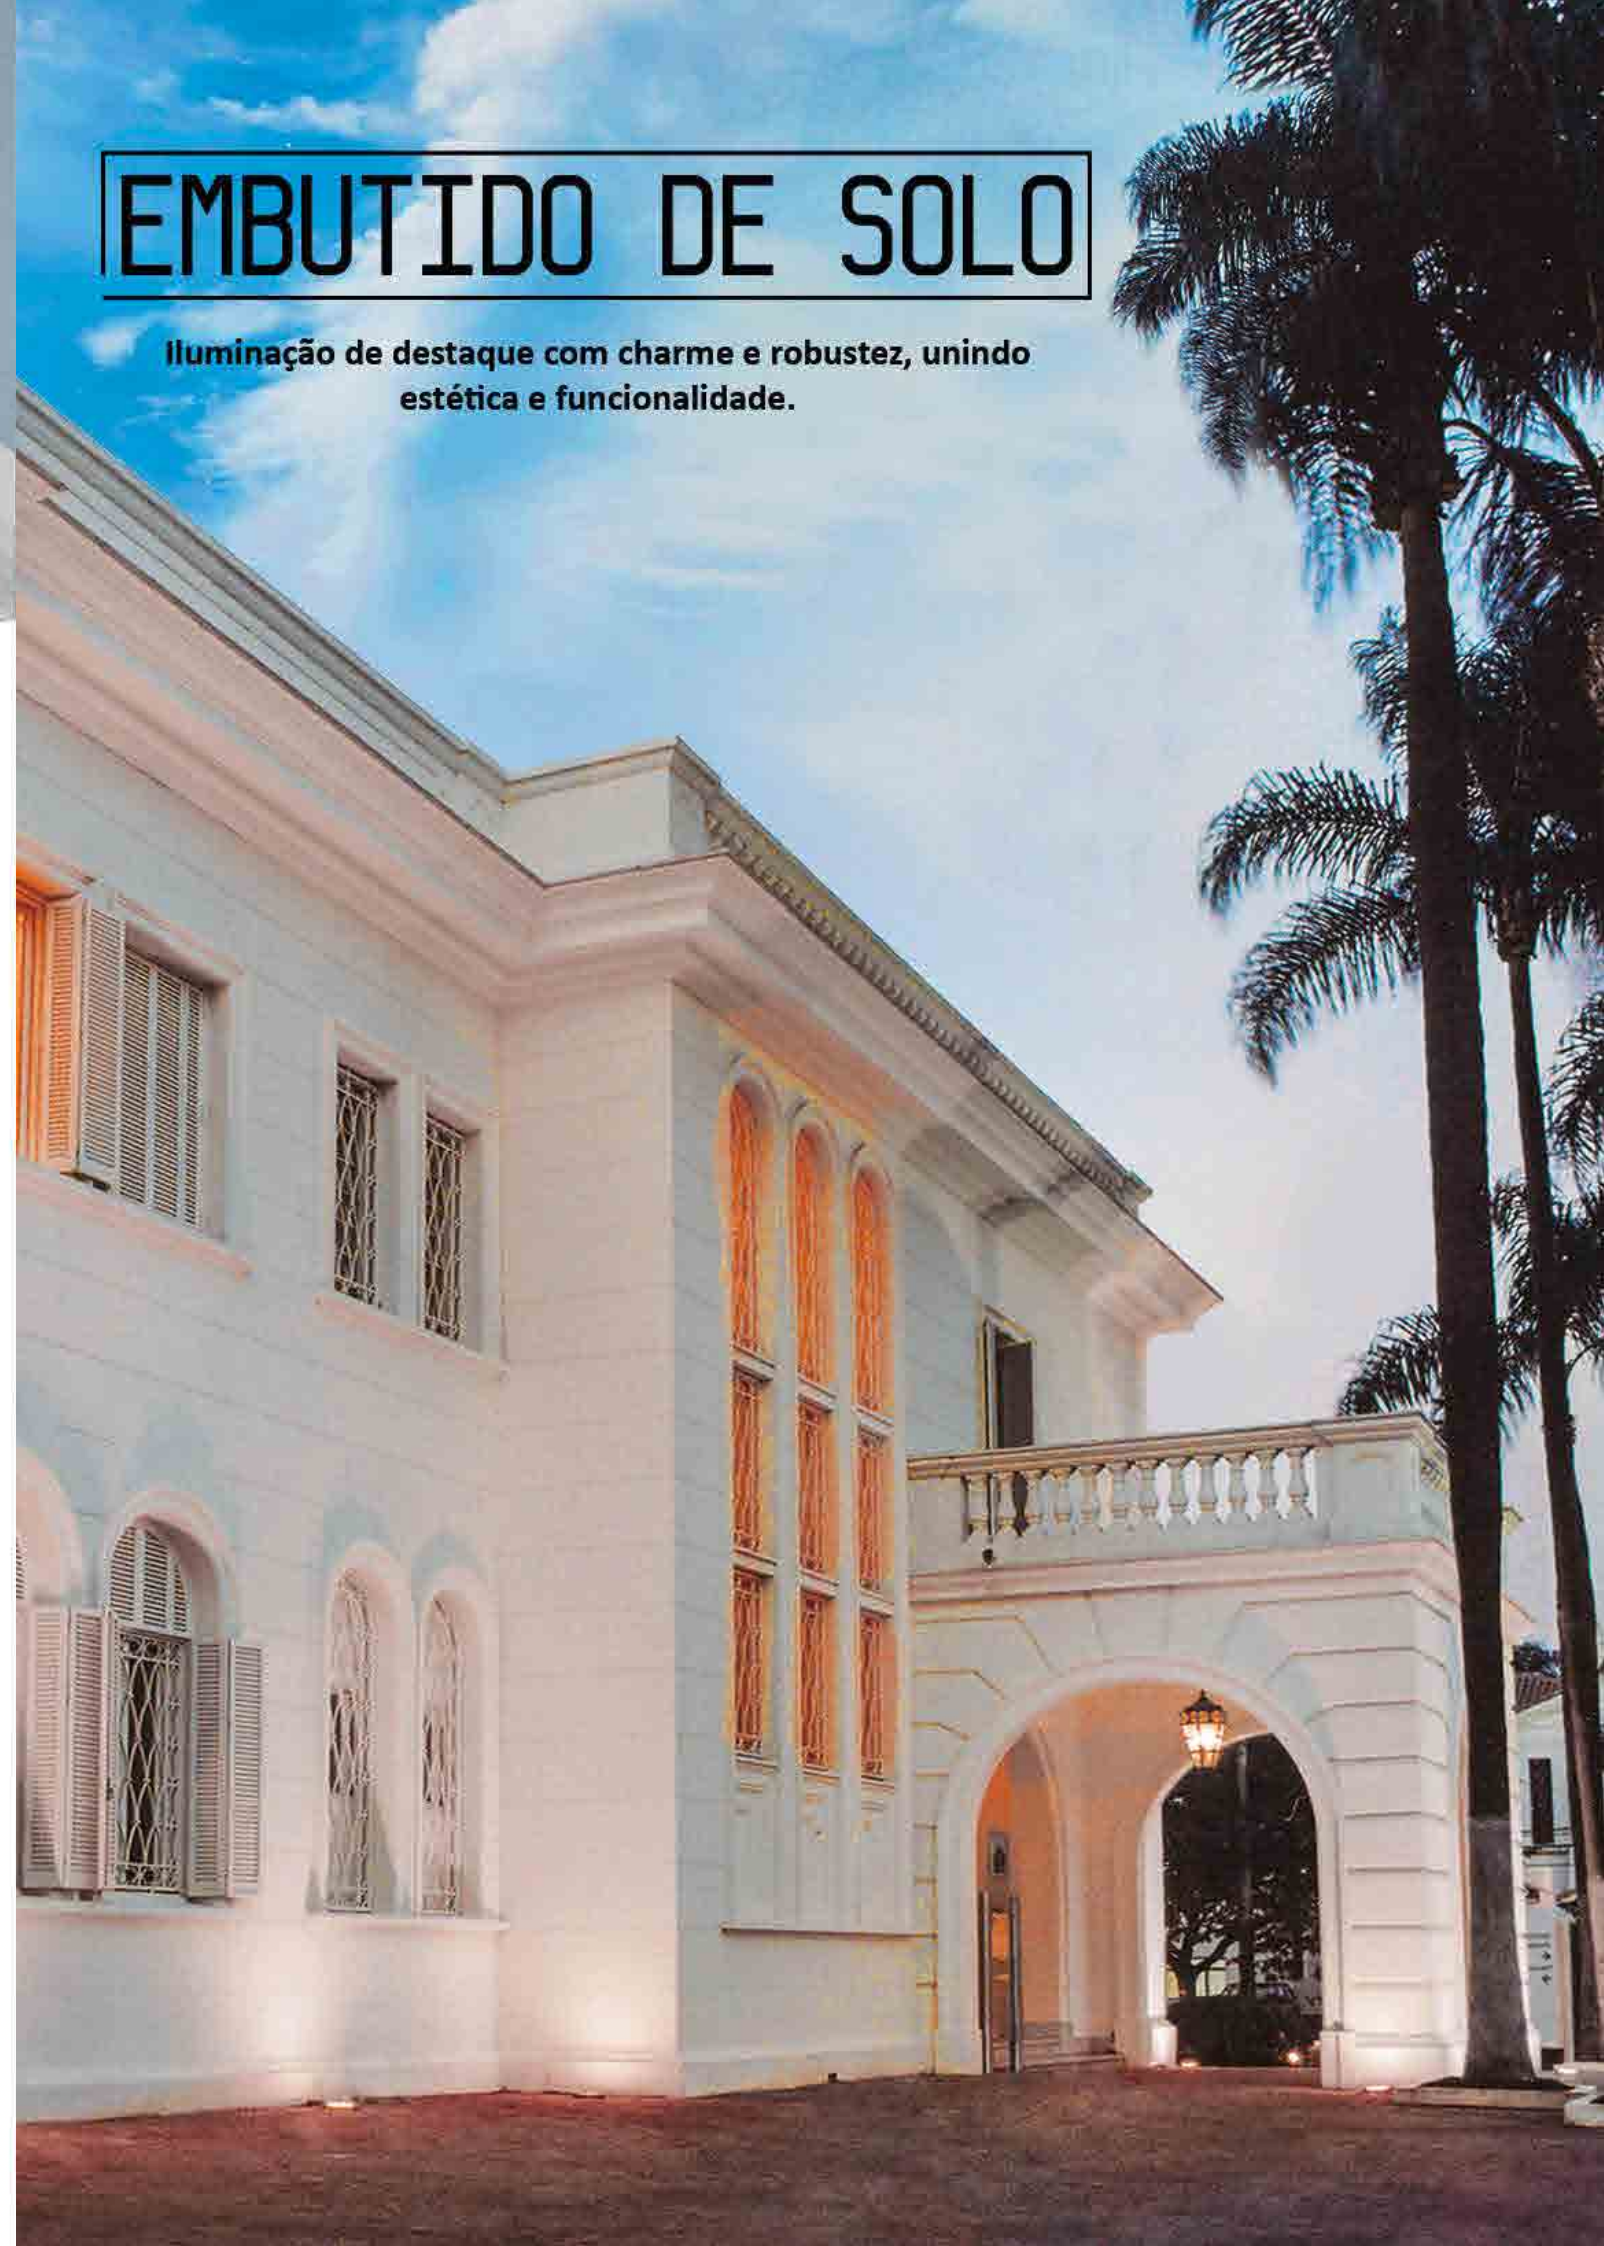

TAURUS 20



TAURUS 38



EMBUTIDO DE SOLO

Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto brilhante



MATERIAL

Alumínio estampado, vidro temperado e refletor metalizado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Cartola com tubo de PVC e aro em alumínio

CORES

Corpo:

● Preto brilhante

Moldura:

○ Branco brilhante

● Marrom Café texturizado

● Preto brilhante

● Verde Musgo






Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto brilhante



MATERIAL

Alumínio estampado, vidro temperado e refletor metalizado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Cartola com tubo de PVC e aro em alumínio

CORES

Corpo:

● Preto brilhante





Moldura:

○ Branco brilhante

● Marrom Café texturizado

● Preto brilhante

● Verde Musgo



Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	Ângulo de abertura	IRC	IP	Tensão	Medidas
UL-TAU-LED11127V93008	LED	11 W	865 lm	91 lm/W	3.000 K	8°	>90	67	127 V	Ø 137 x A 100 mm
UL-TAU-LED11127V93032	LED	11 W	865 lm	91 lm/W	3.000 K	32°	>90	67	127 V	Ø 137 x A 100 mm
UL-TAU-LED11127V93050	LED	11 W	865 lm	91 lm/W	3.000 K	50°	>80	67	127 V	Ø 137 x A 100 mm
UL-TAU-LED10220V83008	LED	10 W	900 lm	90 lm/W	3.000 K	8°	>80	67	220 V	Ø 137 x A 100 mm
UL-TAU-LED10220V83032	LED	10 W	900 lm	90 lm/W	3.000 K	32°	>80	67	220 V	Ø 137 x A 100 mm
UL-TAU-LED10220V83050	LED	10 W	900 lm	90 lm/W	3.000 K	50°	>80	67	220 V	Ø 137 x A 100 mm

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	Ângulo de abertura	IRC	IP	Tensão	Medidas
UL-TAU-LED22127V93012	LED	22 W	1.540 lm	70 lm/W	3.000 K	12°	>90	67	127 V	Ø 210 x A 200 mm
UL-TAU-LED22127V93028	LED	22 W	1.540 lm	71 lm/W	3.000 K	28°	>90	67	127 V	Ø 210 x A 200 mm
UL-TAU-LED22127V93046	LED	22 W	1.540 lm	72 lm/W	3.000 K	46°	>90	67	127 V	Ø 210 x A 200 mm
UL-TAU-LED25220V83012	LED	25 W	2.000 lm	80 lm/W	3.000 K	12°	>80	67	220 V	Ø 210 x A 200 mm
UL-TAU-LED25220V83028	LED	25 W	2.000 lm	80 lm/W	3.000 K	28°	>80	67	220 V	Ø 210 x A 200 mm
UL-TAU-LED25220V83046	LED	25 W	2.000 lm	80 lm/W	3.000 K	46°	>80	67	220 V	Ø 210 x A 200 mm

MEGA TAURUS



MINI TAURUS 3




EMBUTIDO DE SOLO

Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto brilhante



Dimensões em mm



MATERIAL

Alumínio estampado, vidro temperado e refletor metalizado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Cartola com tubo de PVC e aro em alumínio

CORES

Corpo:

● Preto brilhante

Moldura:

○ Branco brilhante

● Marrom Café texturizado

● Preto brilhante

● Verde Musgo


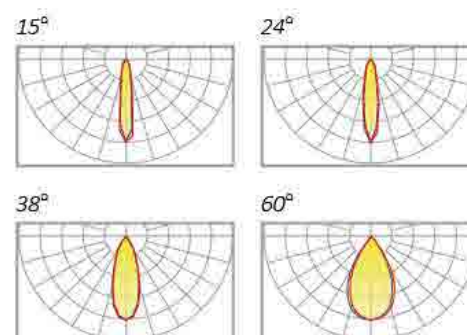


Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto texturizado



Dimensões em mm

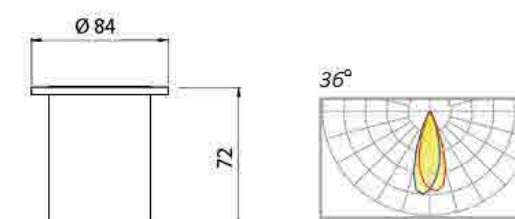

MATERIAL

Alumínio estampado com difusor em acrílico transparente e lentes prismáticas

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Cartola com tubo de PVC

CORES

Corpo:

○ Branco texturizado

Moldura:

○ Branco texturizado

● Marrom Café texturizado

● Prata texturizado

● Preto texturizado

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	Ângulo de abertura	IRC	IP	Tensão	Medidas
UL-MTA-LED71.7BV83015	LED	71,7 W	7.905 lm	110 lm/W	3.000 K	15°	>80	67	120~277 V	Ø 235 x A 197 mm
UL-MTA-LED71.7BV83024	LED	71,7 W	7.905 lm	110 lm/W	3.000 K	24°	>80	67	120~277 V	Ø 235 x A 197 mm
UL-MTA-LED71.7BV83038	LED	71,7 W	7.905 lm	110 lm/W	3.000 K	38°	>80	67	120~277 V	Ø 235 x A 197 mm
UL-MTA-LED71.7BV83060	LED	71,7 W	7.905 lm	110 lm/W	3.000 K	60°	>80	67	120~277 V	Ø 235 x A 197 mm

Obs: Driver remoto

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	Ângulo de abertura	IRC	IP	Tensão	Medidas
UL-TAM-LED03BV83036	LED	3 W	350 lm	117 lm/W	3.000 K	36°	>80	65	100~240 V	Ø 84 x A 72 x mm

MINI TAURUS 7



UL PAR20



Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto texturizado



MATERIAL

Alumínio estampado com difusor em acrílico transparente e lentes prismáticas

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Cartola com tubo de PVC

CORES

Corpo:

○ Branco texturizado

Moldura:

○ Branco texturizado

● Marrom Café texturizado

● Prata texturizado

● Preto texturizado

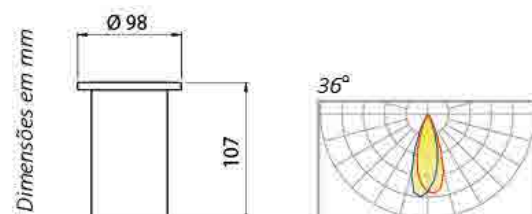


Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto brilhante



MATERIAL

Alumínio estampado e vidro temperado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Cartola com tubo de PVC, aro em alumínio e grade anti-ofuscamento

CORES

Corpo:

● Preto brilhante


Moldura:

○ Branco brilhante

● Marrom Café texturizado

● Preto brilhante

● Verde Musgo




Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	Ângulo de abertura	IRC	IP	Tensão	Medidas
UL-TAM-LED07BV83036	LED	7 W	900 lm	129 lm/W	3.000 K	36°	> 80	65	100 ~ 240 V	Ø 98 x A 107 x mm

Código	Fonte de luz	Soquete / base	IP	Medidas
UL-P20-1E27	1 x Lâmp. PAR20 até 50 W	E27	65	Ø 137 x A 160 mm

Lâmpada não inclusa

UL PAR38



MATERIAL

Alumínio estampado e vidro temperado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Cartola com tubo de PVC, aro em alumínio e grade anti-ofuscamento

CORES

Corpo:

● Preto brilhante

Moldura:

○ Branco brilhante

● Marrom Café texturizado

● Preto brilhante

● Verde Musgo



USO EXTERNO



Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto brilhante

SISTEMA LINEAR

Ambientes esteticamente singulares, através de linhas contínuas de luz que oferecem uma iluminação funcional e decorativa.

Código	Fonte de luz	Soquete / base	IP	Medidas
UL-P38-1E27	1 x Lâmp. PAR38 até 100 W	E27	65	Ø 210 x A 304 mm

Lâmpada não inclusa

PLETTER



Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto texturizado



MATERIAL

Alumínio

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Branco texturizado
- Preto texturizado


Simulação no trilho de embutir





Embutir

TRILHOS


Sobrepor

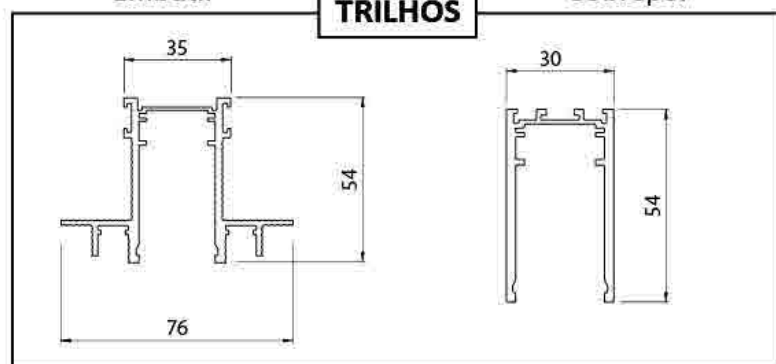


Dimensões em mm



24°



30°



Temperatura de cor

2.700 K

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Ângulo de abertura	IRC	Tensão	Medidas
SL-PLE-LED07BV82724	LED	7 W	657 lm	94 lm/W	24°	>90	48 V	Ø 30 x A 76 x C 103 mm
SL-PLE-LED13BV82730	LED	13 W	1.139 lm	88 lm/W	30°	>90	48 V	Ø 52 x A 106 x C 135 mm



Simulação no trilho de sobrepor

SKINNER

Simulação no trilho de sobrepor

SKINNER POINTER

Simulação no trilho de sobrepor

Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto texturizado



MATERIAL

Alumínio com difusor em acrílico leitoso

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

COR:

● Preto texturizado

Simulação no trilho de embutir

Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto brilhante/texturizado



MATERIAL

Alumínio

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

COR:




● Preto brilhante/texturizado

Simulação no trilho de embutir

Embutir

TRILHOS





Sobrepor

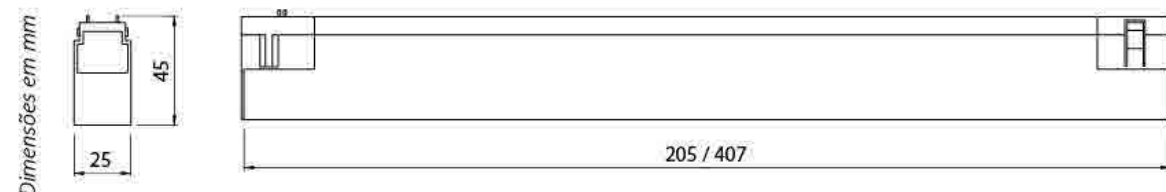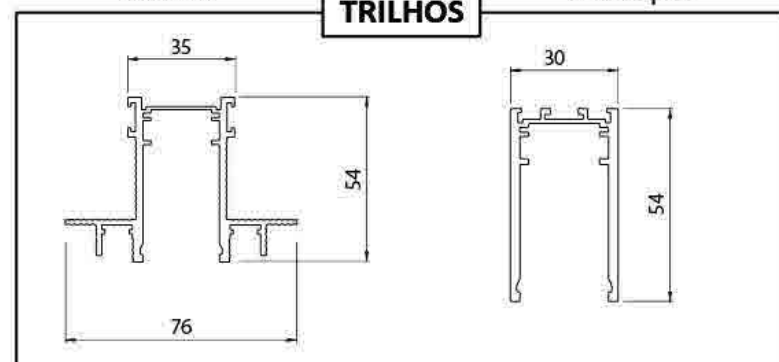

Embutir

TRILHOS

Sobrepor

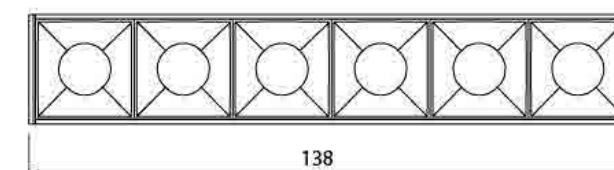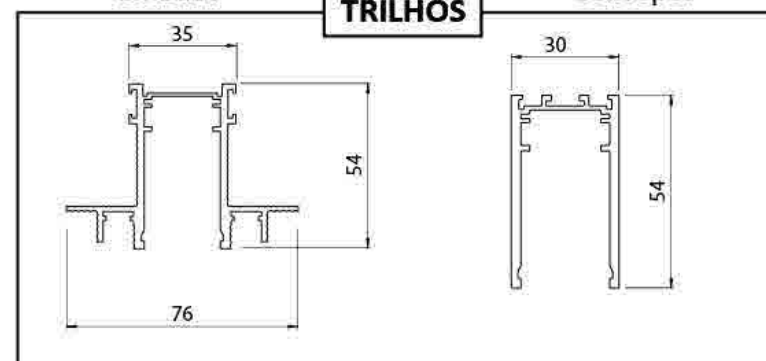

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	IRC	Tensão	Medidas
SL-SKI-LED05BV827	LED	5 W	670 lm	134 lm/W	2.700 K	>80	48 V	L 25 x A 45 x C 205 mm
SL-SKI-LED10BV827	LED	10 W	1.300 lm	130 lm/W	2.700 K	>80	48 V	L 25 x A 45 x C 407 mm

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	IRC	Tensão	Medidas
SL-SKP-LED06BV830	LED	6,6 W	646 lm	98 lm/W	2.700 K	>90	48 V	L 25 x A 45 x C 138 mm


TRILHO SMART

EMBUTIR NO FRAME



TRILHO SMART

EMBUTIR MICRO BORDA

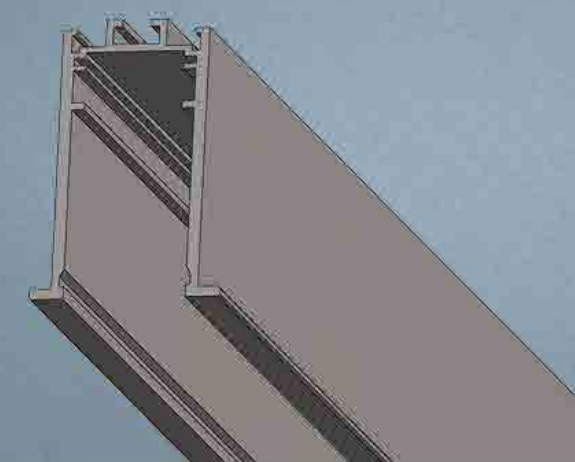

SISTEMA LINEAR

Imagem meramente ilustrativa



USO INTERNO

MATERIAL

Alumínio extrudado

ACABAMENTO


Pintura eletrostática a pó

ACESSÓRIOS

Junção de 90° disponível

CORES:

- ☐ Branco texturizado
- ☒ Preto texturizado

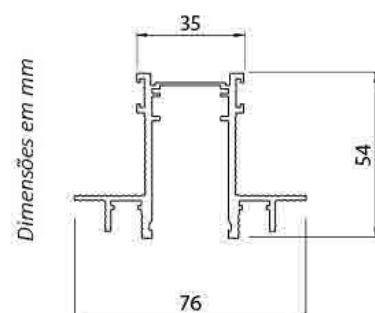

Dimensões em mm

Simulação no trilho de embutir

Imagem meramente ilustrativa



USO INTERNO

MATERIAL

Alumínio extrudado

ACABAMENTO


Pintura eletrostática a pó

ACESSÓRIOS

Junção de 90° disponível

CORES:

- ☐ Branco texturizado
- ☒ Preto texturizado




Dimensões em mm

Simulação no trilho de embutir


Código	Categoria	Medidas
TR-SMA-SB	Embutir	L 76 x A 54 mm

Código	Categoria	Medidas
TR-SMA-EBMB	Embutir	L 30 x A 54 mm

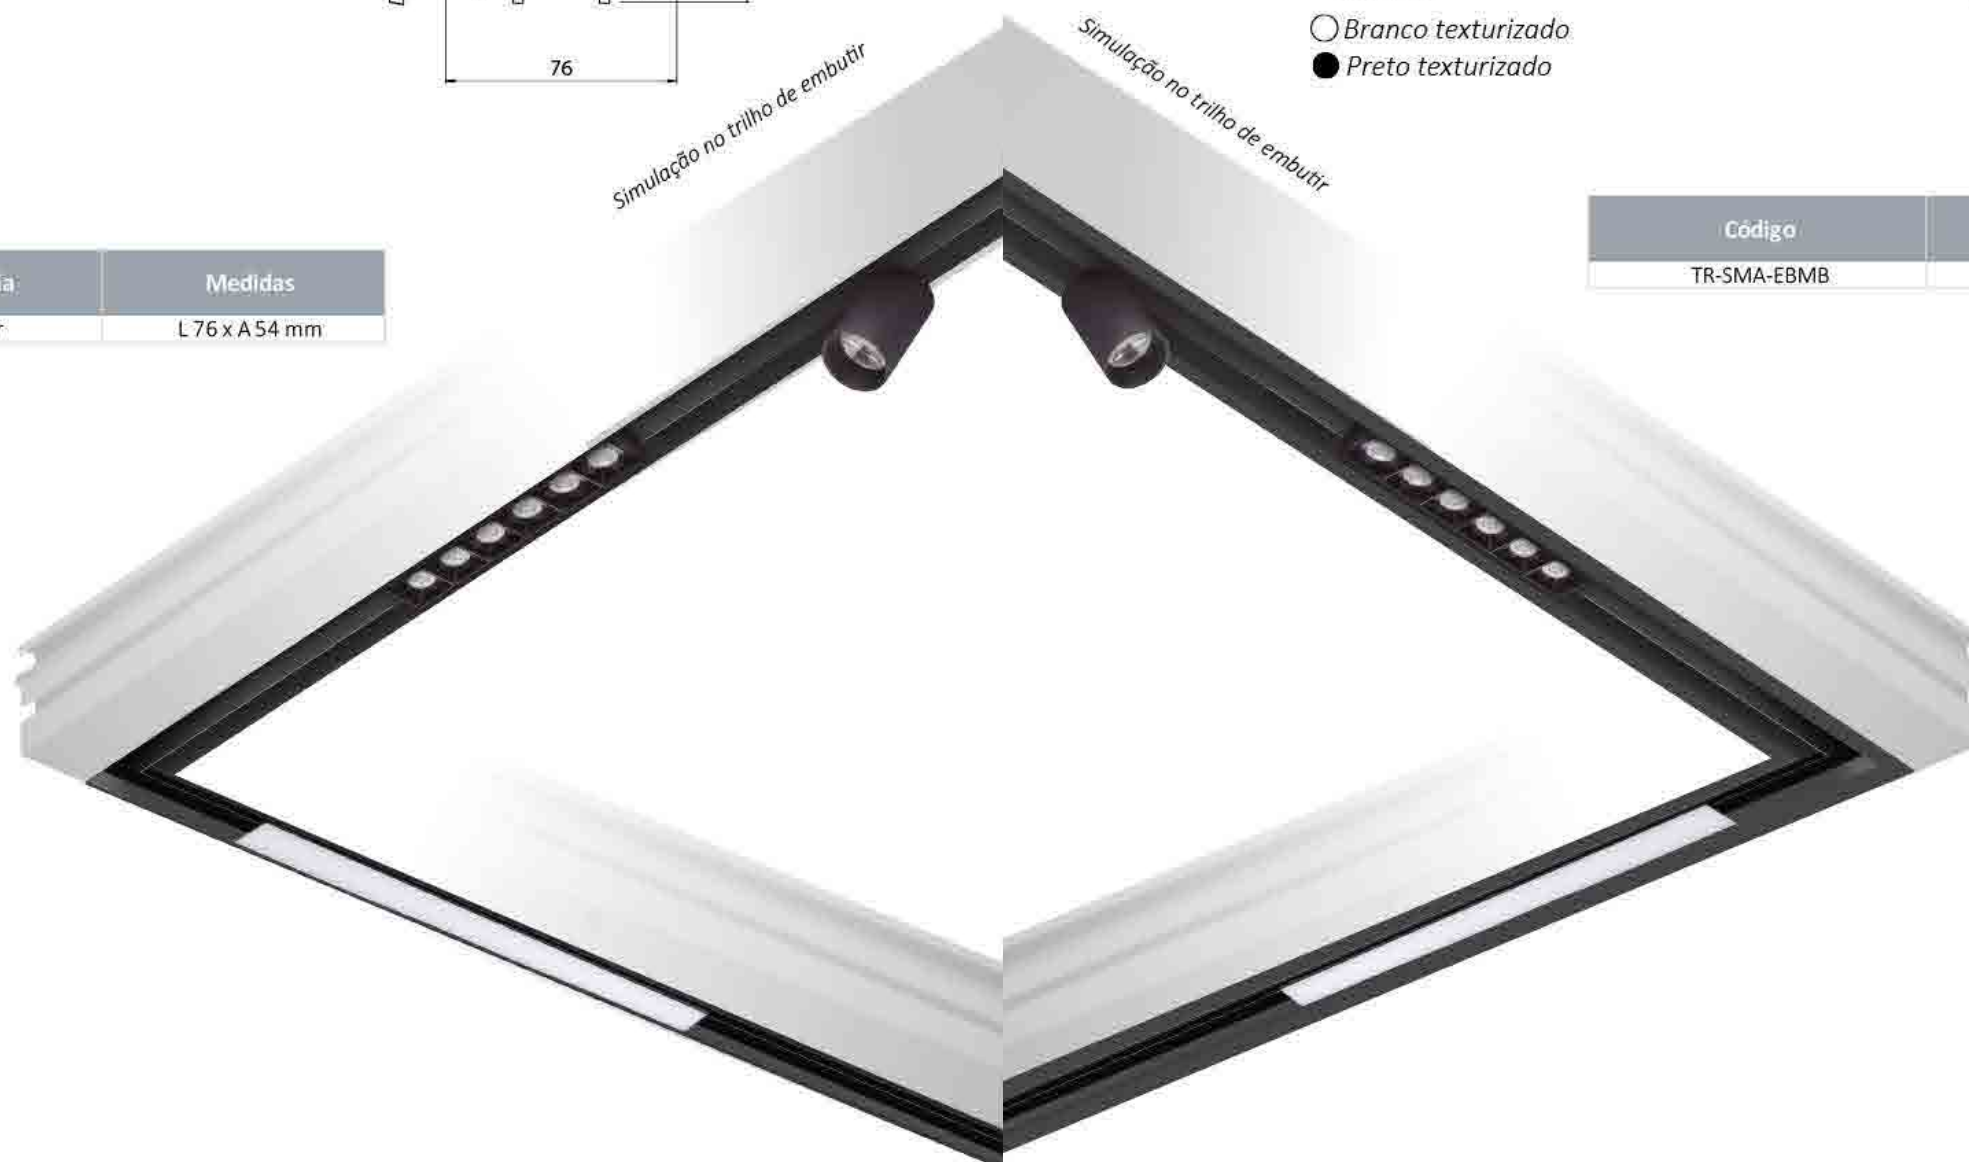


TRILHO SMART

PENDENTE COM LUZ INDIRETA

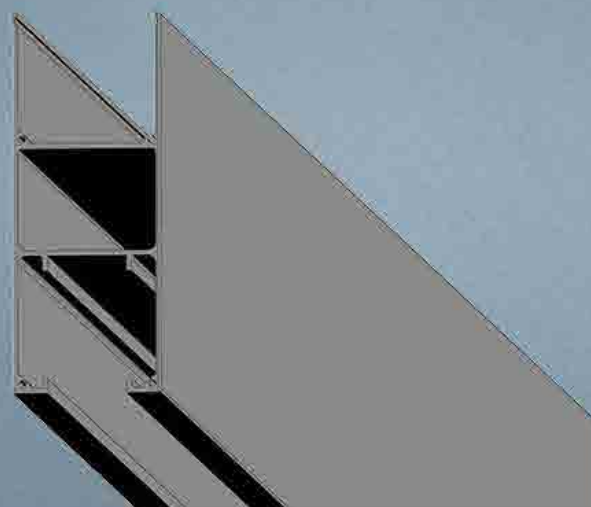

Dimensões em mm

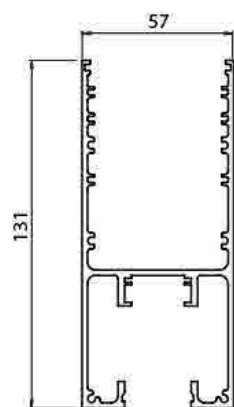

MATERIAL

Alumínio extrudado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES

Pintura eletrostática a pó:

○ Branco texturizado

● Preto texturizado

Código	Categoria	Medidas
TR-SMA-PDLI	Pendente	L 57 x A 131 mm



TRILHO SMART

SOBREPOR

POWER BATTEN

SOBREPOR

Imagem meramente ilustrativa



MATERIAL

Alumínio extrudado

ACABAMENTO


Pintura eletrostática a pó

ACESSÓRIOS

Junção de 90° disponível

CORES:


- ☐ Branco texturizado
- ☒ Preto texturizado




Dimensões em mm

Simulação no trilho de sobrepor

Imagem meramente ilustrativa

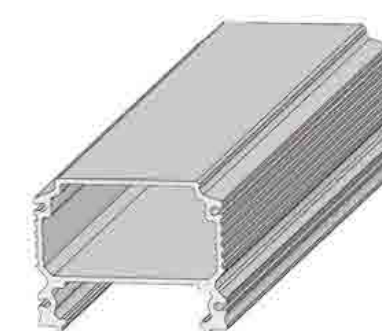

Dimensões em mm



Suporte de fixação

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico transparente e lentes monocromáticas

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- ☐ Branco texturizado
- ☒ Prata texturizado
- ☒ Preto texturizado

! Outras configurações disponíveis sob consulta


Ângulo de abertura

30° / 40° / 60° / 90° / Assimétrico / Simétrico


Difuso 90°



Standard 60°




Simétrico




Assimétrico




Extra aberto 90°




Aberto 60°



Fechado 30°



Elíptica 40°




Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	IRC	IP	Tensão	Medidas
SL-SB-POB-LED19.2220V830	LED	19,2 W	3.220 lm	168 lm/W	3.000 K	>80	67	220 V	L 63,5 x A 49,5 x C 602 mm
SL-SB-POB-LED19.2220V840	LED	19,2 W	3.460 lm	180 lm/W	4.000 K	>80	67	220 V	L 63,5 x A 49,5 x C 602 mm
SL-SB-POB-LED19.2220V850	LED	19,2 W	3.500 lm	182 lm/W	5.000 K	>80	67	220 V	L 63,5 x A 49,5 x C 602 mm
SL-SB-POB-LED19.2220V865	LED	19,2 W	3.340 lm	174 lm/W	6.500 K	>80	67	220 V	L 63,5 x A 49,5 x C 602 mm
SL-SB-POB-LED39.8220V830	LED	39,8 W	6.440 lm	162 lm/W	3.000 K	>80	67	220 V	L 63,5 x A 49,5 x C 1.162 mm
SL-SB-POB-LED39.8220V840	LED	39,8 W	6.920 lm	174 lm/W	4.000 K	>80	67	220 V	L 63,5 x A 49,5 x C 1.162 mm
SL-SB-POB-LED39.8220V850	LED	39,8 W	7.000 lm	176 lm/W	5.000 K	>80	67	220 V	L 63,5 x A 49,5 x C 1.162 mm
SL-SB-POB-LED39.8220V865	LED	39,8 W	6.680 lm	168 lm/W	6.500 K	>80	67	220 V	L 63,5 x A 49,5 x C 1.162 mm

POWER BATTEN

EMBUTIR





SAFIRA

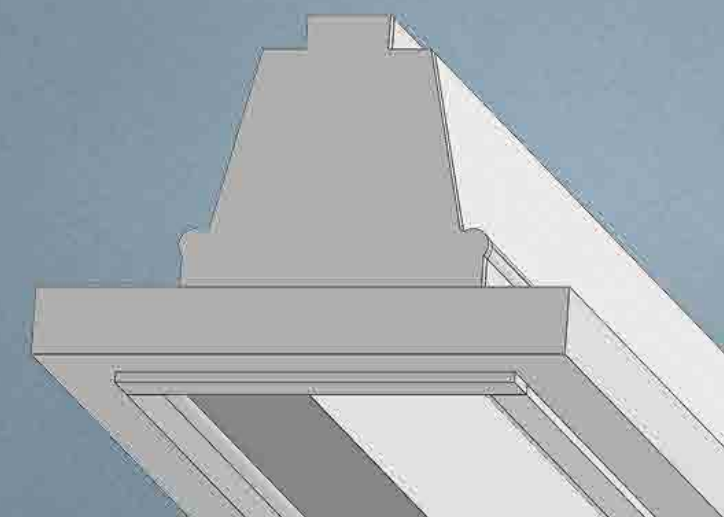

SISTEMA LINEAR

Imagem meramente ilustrativa

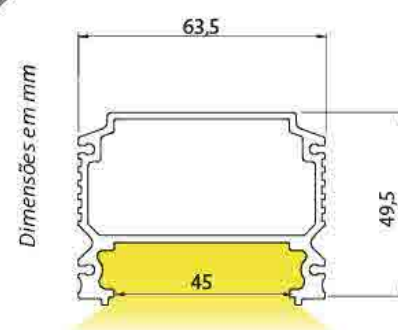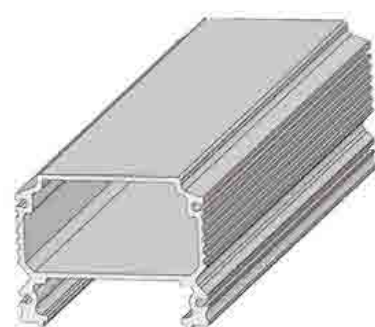

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em vidro e lentes monocromáticas

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó







CORES:

- Branco texturizado
- Prata texturizado
- Preto texturizado

! Outras configurações disponíveis sob consulta



Ângulo de abertura

30° / 40° / 60° / 90° / Assimétrico / Simétrico



Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	IRC	IP	Tensão	Medidas
SL-EB-POB-LED19.2220V830	LED	19,2 W	3.220 lm	168 lm/W	3.000 K	>80	67	220 V	L 63,5 x A 49,5 x C 602 mm
SL-EB-POB-LED19.2220V840	LED	19,2 W	3.460 lm	180 lm/W	4.000 K	>80	67	220 V	L 63,5 x A 49,5 x C 602 mm
SL-EB-POB-LED19.2220V850	LED	19,2 W	3.500 lm	182 lm/W	5.000 K	>80	67	220 V	L 63,5 x A 49,5 x C 602 mm
SL-EB-POB-LED19.2220V865	LED	19,2 W	3.340 lm	174 lm/W	6.500 K	>80	67	220 V	L 63,5 x A 49,5 x C 602 mm
SL-EB-POB-LED39.8220V830	LED	39,8 W	6.440 lm	162 lm/W	3.000 K	>80	67	220 V	L 63,5 x A 49,5 x C 1.162 mm
SL-EB-POB-LED39.8220V840	LED	39,8 W	6.920 lm	174 lm/W	4.000 K	>80	67	220 V	L 63,5 x A 49,5 x C 1.162 mm
SL-EB-POB-LED39.8220V850	LED	39,8 W	7.000 lm	176 lm/W	5.000 K	>80	67	220 V	L 63,5 x A 49,5 x C 1.162 mm
SL-EB-POB-LED39.8220V865	LED	39,8 W	6.680 lm	168 lm/W	6.500 K	>80	67	220 V	L 63,5 x A 49,5 x C 1.162 mm

Imagem meramente ilustrativa



CATEGORIA

Embutido

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CONFORTO VISUAL

Recurso anti-ofuscamento

CORES:

- Branco texturizado
- Prata texturizado
- Preto texturizado

PERFIL SEM FITA LED

Código	Categoria	Medidas
SL-EB-SAF	Embutido	L 61 x A 69 mm / Nicho 50 mm




OPÇÕES DE FITA LED

Potência / metro	Fluxo luminoso / metro	Temperatura de cor	IRC	Vida útil LED	Equipamento auxiliar
4,8 W / m	360 lm / m	2.700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6 W / m	800 lm / m	2.700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4 W / m	1.050 lm / m	2.700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
4,8 W / m	390 lm / m	3.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6 W / m	800 lm / m	3.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4 W / m	1.050 lm / m	3.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
4,8 W / m	400 lm / m	4.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6 W / m	820 lm / m	4.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4 W / m	1.080 lm / m	4.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V

ONIX




ONIX DUAL

Imagem meramente ilustrativa

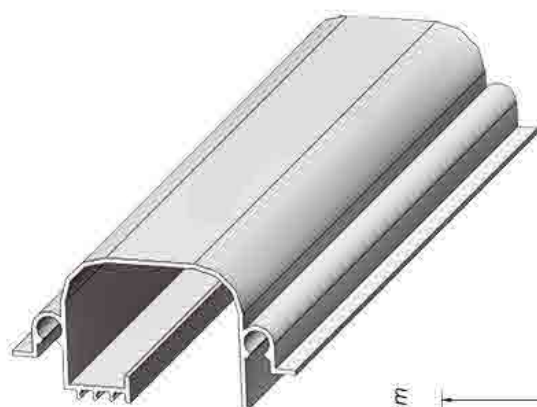**CATEGORIA***Embutido***MATERIAL***Alumínio extrudado***ACABAMENTO***Pintura eletrostática a pó, modelo "No Frame"***EFEITO DE LUZ***Iluminação indireta***CORES:**

- Branco texturizado
- Prata texturizado
- Preto texturizado

Imagem meramente ilustrativa

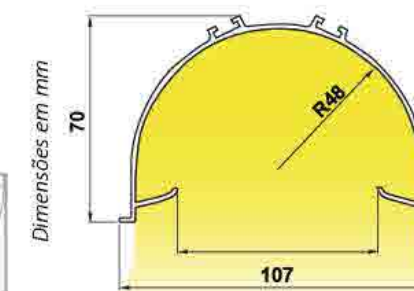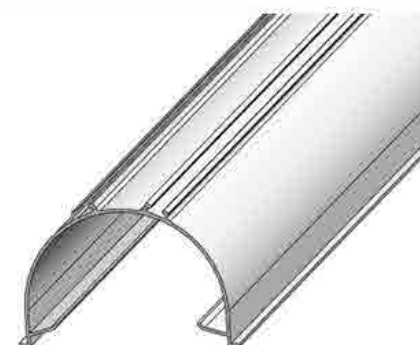**CATEGORIA***Embutido***MATERIAL***Alumínio extrudado***ACABAMENTO***Pintura eletrostática a pó***EFEITO DE LUZ***Iluminação indireta***CORES:**

- Branco texturizado
- Prata texturizado
- Preto texturizado

PERFIL SEM FITA LED

Código	Categoria	Medidas
SL-EB-ONI	Embutido	L 82 x A 46 mm / Nicho 52 mm

OPÇÕES DE FITA LED

Potência / metro	Fluxo luminoso / metro	Temperatura de cor	IRC	Vida útil LED	Equipamento auxiliar
4,8 W / m	360 lm / m	2.700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6 W / m	800 lm / m	2.700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4 W / m	1.050 lm / m	2.700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
4,8 W / m	390 lm / m	3.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6 W / m	800 lm / m	3.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4 W / m	1.050 lm / m	3.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
4,8 W / m	400 lm / m	4.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6 W / m	820 lm / m	4.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4 W / m	1.080 lm / m	4.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V

PERFIL SEM FITA LED

Código	Categoria	Medidas
SL-EB-OND	Embutido	L 110 x A 70 mm / Nicho 100 mm



OPÇÕES DE FITA LED

Potência / metro	Fluxo luminoso / metro	Temperatura de cor	IRC	Vida útil LED	Equipamento auxiliar
4,8 W / m	360 lm / m	2.700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6 W / m	800 lm / m	2.700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4 W / m	1.050 lm / m	2.700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
4,8 W / m	390 lm / m	3.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6 W / m	800 lm / m	3.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4 W / m	1.050 lm / m	3.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
4,8 W / m	400 lm / m	4.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6 W / m	820 lm / m	4.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4 W / m	1.080 lm / m	4.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V


ESMERALDA

AMETISTA

Imagem meramente ilustrativa

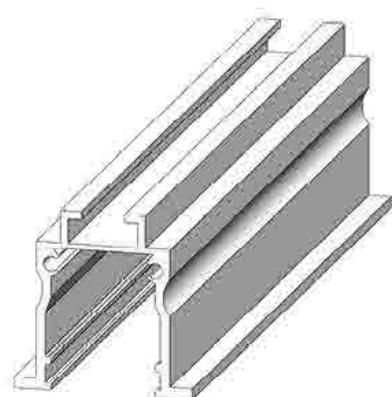

Dimensões em mm



CATEGORIA

Embutido

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó



CORES:

- Branco texturizado
- Prata texturizado
- Preto texturizado


PERFIL SEM FITA LED		
Código	Categoria	Medidas
SL-EB-ESM	Embutido	L 24 x A 27 mm / Nicho 19 mm

OPÇÕES DE FITA LED					
Potência / metro	Fluxo luminoso / metro	Temperatura de cor	IRC	Vida útil LED	Equipamento auxiliar
4,8 W / m	360 lm / m	2.700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6 W / m	800 lm / m	2.700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4 W / m	1.050 lm / m	2.700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
4,8 W / m	390 lm / m	3.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6 W / m	800 lm / m	3.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4 W / m	1.050 lm / m	3.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
4,8 W / m	400 lm / m	4.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6 W / m	820 lm / m	4.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4 W / m	1.080 lm / m	4.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V

Imagem meramente ilustrativa



Dimensões em mm



CATEGORIA

Embutido

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Branco texturizado
- Prata texturizado
- Preto texturizado


PERFIL SEM FITA LED		
Código	Categoria	Medidas
SL-EB-AME	Embutido	L 44 x A 40 mm

OPÇÕES DE FITA LED					
Potência / metro	Fluxo luminoso / metro	Temperatura de cor	IRC	Vida útil LED	Equipamento auxiliar
4,8 W / m	360 lm / m	2.700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6 W / m	800 lm / m	2.700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4 W / m	1.050 lm / m	2.700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
4,8 W / m	390 lm / m	3.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6 W / m	800 lm / m	3.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4 W / m	1.050 lm / m	3.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
4,8 W / m	400 lm / m	4.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6 W / m	820 lm / m	4.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4 W / m	1.080 lm / m	4.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V



RUBI

NO FRAME

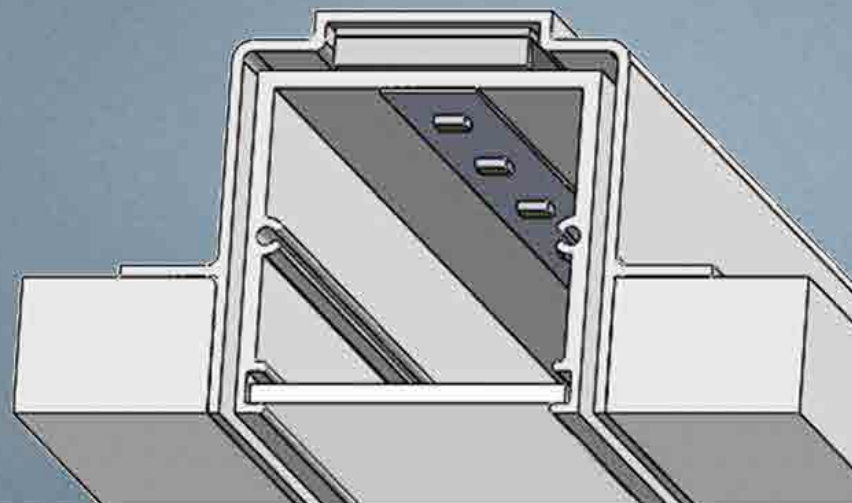

CATEGORIA

Embutido

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso, modelo "No Frame"



ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Branco texturizado
- Prata texturizado
- Preto texturizado

Imagem meramente ilustrativa

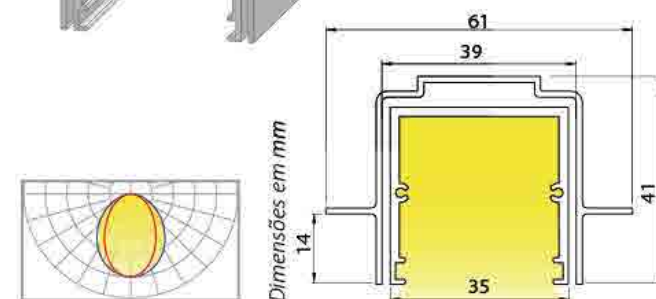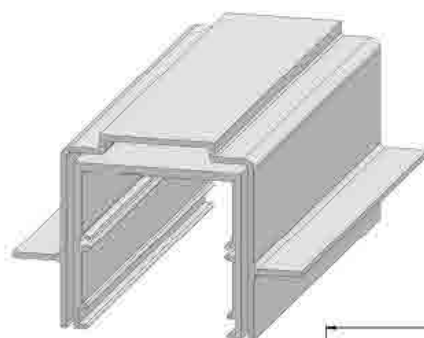

Dimensões em mm

PERFIL SEM FITA LED

Código	Categoria	Medidas
SL-EB-RUN	Embutido	L 61 x A 41 mm

OPÇÕES DE FITA LED


Potência / metro	Fluxo luminoso / metro	Temperatura de cor	IRC	Vida útil LED	Equipamento auxiliar
4,8 W / m	360 lm / m	2.700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6 W / m	800 lm / m	2.700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4 W / m	1.050 lm / m	2.700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
4,8 W / m	390 lm / m	3.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6 W / m	800 lm / m	3.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4 W / m	1.050 lm / m	3.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
4,8 W / m	400 lm / m	4.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6 W / m	820 lm / m	4.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4 W / m	1.080 lm / m	4.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V




QUARTZO

PÉROLA

Imagem meramente ilustrativa

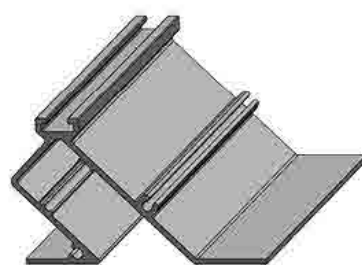

Dimensões em mm

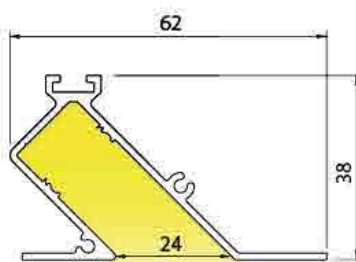**CATEGORIA***Embutido***MATERIAL***Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso***ACABAMENTO***Pintura eletrostática a pó***CONFORTO VISUAL***Recuo anti-ofuscamento***EFEITO DE LUZ***Efeito wall washing***CORES:**

- ☐ Branco texturizado
- ☐ Prata texturizado
- ☐ Preto texturizado




PERFIL SEM FITA LED

Código	Categoria	Medidas
SL-EB-QUA	Embutido	L 62 x A 38 mm / Nicho 40 mm

OPÇÕES DE FITA LED

Potência / metro	Fluxo luminoso / metro	Temperatura de cor	IRC	Vida útil LED	Equipamento auxiliar
4,8 W / m	360 lm / m	2.700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6 W / m	800 lm / m	2.700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4 W / m	1.050 lm / m	2.700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
4,8 W / m	390 lm / m	3.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6 W / m	800 lm / m	3.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4 W / m	1.050 lm / m	3.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
4,8 W / m	400 lm / m	4.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6 W / m	820 lm / m	4.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4 W / m	1.080 lm / m	4.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V

Imagem meramente ilustrativa

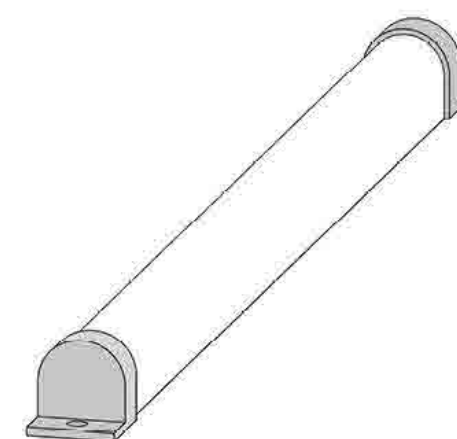**CATEGORIA***Sobrepôr***MATERIAL***Acrílico leitoso***PERFIL SEM FITA LED**



Código	Categoria	Medidas
SL-SB-OPA	Sobrepôr	L 23 x A 12 mm

OPÇÕES DE FITA LED


Potência / metro	Fluxo luminoso / metro	Temperatura de cor	IRC	Vida útil LED	Equipamento auxiliar
4,8 W / m	360 lm / m	2.700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6 W / m	800 lm / m	2.700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4 W / m	1.050 lm / m	2.700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
4,8 W / m	390 lm / m	3.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6 W / m	800 lm / m	3.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4 W / m	1.050 lm / m	3.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
4,8 W / m	400 lm / m	4.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6 W / m	820 lm / m	4.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4 W / m	1.080 lm / m	4.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V

TURQUESA

Imagem meramente ilustrativa

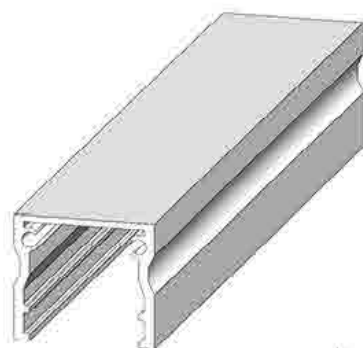

Dimensões em mm



CATEGORIA

Sobrepor

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- ☐ Branco texturizado
- ☒ Prata texturizado
- ☐ Preto texturizado

PERFIL SEM FITA LED



Código	Categoria	Medidas
SL-SB-TUR	Sobrepor	L 18 x A 20 mm

OPÇÕES DE FITA LED

Potência / metro	Fluxo luminoso / metro	Temperatura de cor	IRC	Vida útil LED	Equipamento auxiliar
4,8 W / m	360 lm / m	2.700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6 W / m	800 lm / m	2.700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4 W / m	1.050 lm / m	2.700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
4,8 W / m	390 lm / m	3.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6 W / m	800 lm / m	3.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4 W / m	1.050 lm / m	3.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
4,8 W / m	400 lm / m	4.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6 W / m	820 lm / m	4.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4 W / m	1.080 lm / m	4.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V



OPALA



Dimensões em mm

CATEGORIA

Sobrepor

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- ☐ Branco texturizado
- ☐ Prata texturizado
- ☐ Preto texturizado



PERFIL SEM FITA LED

Código	Categoria	Medidas
SL-SB-OPA	Sobrepor	L 23 x A 12 mm


OPÇÕES DE FITA LED

Potência / metro	Fluxo luminoso / metro	Temperatura de cor	IRC	Vida útil LED	Equipamento auxiliar
4,8 W / m	360 lm / m	2.700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6 W / m	800 lm / m	2.700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4 W / m	1.050 lm / m	2.700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
4,8 W / m	390 lm / m	3.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6 W / m	800 lm / m	3.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4 W / m	1.050 lm / m	3.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
4,8 W / m	400 lm / m	4.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6 W / m	820 lm / m	4.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4 W / m	1.080 lm / m	4.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V



MINI OPALA

EMBUTIR

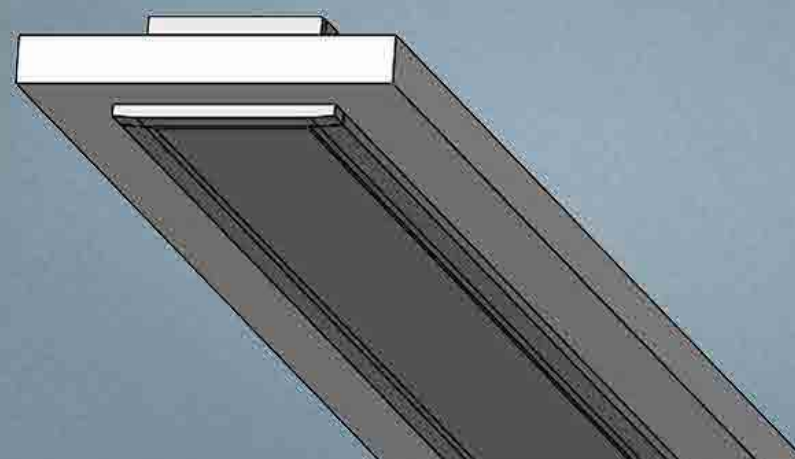

MINI OPALA

SOBREPOR




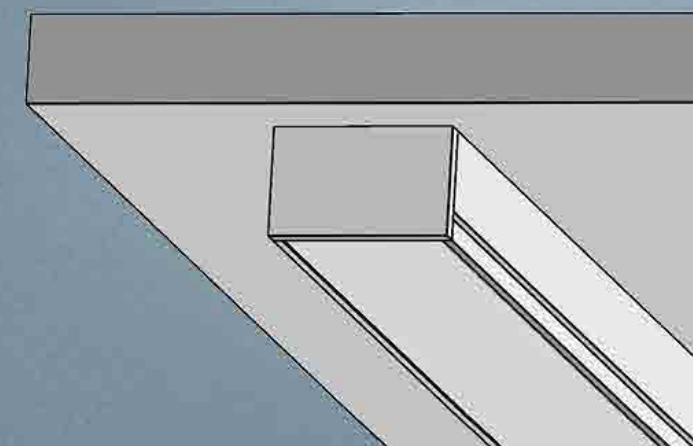


Imagem meramente ilustrativa

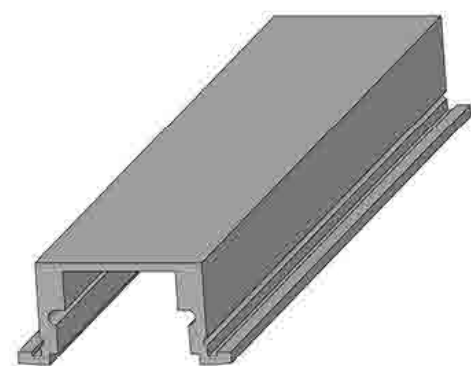

Dimensões em mm



CATEGORIA

Embutido

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso



ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó


CORES:

- Branco texturizado
- Prata texturizado
- Preto texturizado

Imagem meramente ilustrativa

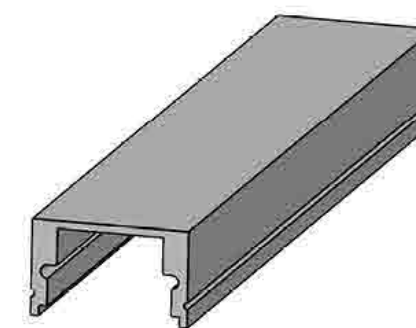

Dimensões em mm



CATEGORIA

Sobrepôr

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Branco texturizado
- Prata texturizado
- Preto texturizado


PERFIL SEM FITA LED		
Código	Categoria	Medidas
SL-EB-MOP	Embutido	L 23 x A 11 mm

OPÇÕES DE FITA LED					
Potência / metro	Fluxo luminoso / metro	Temperatura de cor	IRC	Vida útil LED	Equipamento auxiliar
4,8 W / m	360 lm / m	2.700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6 W / m	800 lm / m	2.700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4 W / m	1.050 lm / m	2.700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
4,8 W / m	390 lm / m	3.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6 W / m	800 lm / m	3.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4 W / m	1.050 lm / m	3.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
4,8 W / m	400 lm / m	4.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6 W / m	820 lm / m	4.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4 W / m	1.080 lm / m	4.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V

PERFIL SEM FITA LED		
Código	Categoria	Medidas
SL-SB-MOP	Sobrepôr	L 18 x A 9 mm

OPÇÕES DE FITA LED					
Potência / metro	Fluxo luminoso / metro	Temperatura de cor	IRC	Vida útil LED	Equipamento auxiliar
4,8 W / m	360 lm / m	2.700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6 W / m	800 lm / m	2.700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4 W / m	1.050 lm / m	2.700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
4,8 W / m	390 lm / m	3.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6 W / m	800 lm / m	3.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4 W / m	1.050 lm / m	3.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
4,8 W / m	400 lm / m	4.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6 W / m	820 lm / m	4.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4 W / m	1.080 lm / m	4.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V

DIAMANTE

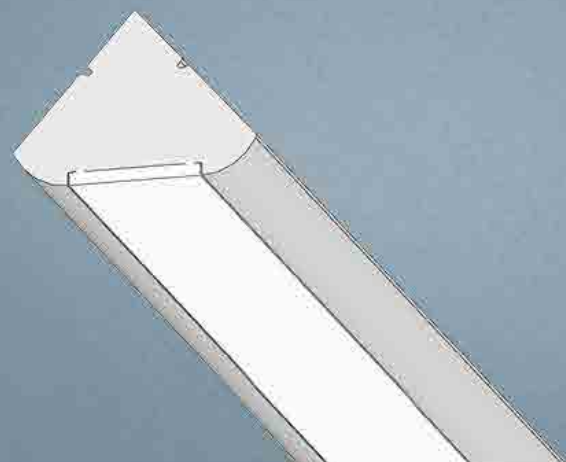

BORNE



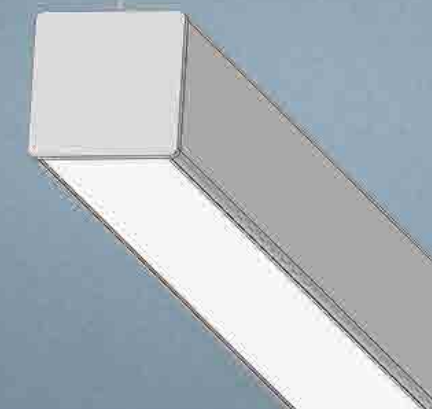


Imagem meramente ilustrativa



Dimensões em mm

**CATEGORIA***Sobrepor***MATERIAL***Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso***ACABAMENTO***Pintura eletrostática a pó***CORES:**

- Branco texturizado
 ● Prata texturizado
 ● Preto texturizado

PERFIL SEM FITA LED

Código	Categoria	Medidas
SL-SB-DIA	Sobrepor	L 29 x A 19 mm



OPÇÕES DE FITA LED

Potência / metro	Fluxo luminoso / metro	Temperatura de cor	IRC	Vida útil LED	Equipamento auxiliar
4,8 W / m	360 lm / m	2.700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6 W / m	800 lm / m	2.700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4 W / m	1.050 lm / m	2.700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
4,8 W / m	390 lm / m	3.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6 W / m	800 lm / m	3.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4 W / m	1.050 lm / m	3.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
4,8 W / m	400 lm / m	4.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6 W / m	820 lm / m	4.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4 W / m	1.080 lm / m	4.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V


Imagem meramente ilustrativa



Para instalação em laje, é necessário adquirir a canopla

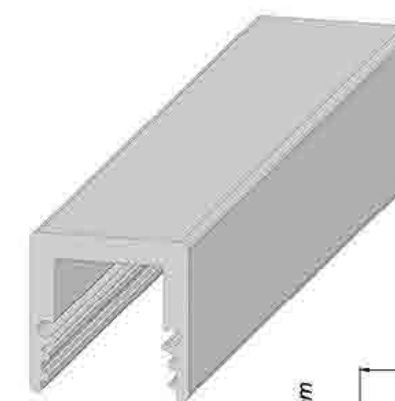

Dimensões em mm

**CATEGORIA***Pendente***MATERIAL***Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso***ACABAMENTO***Pintura eletrostática a pó***CORES:**

- Branco texturizado
 ● Prata texturizado
 ● Preto texturizado

Códigos	Potência / metro	Fluxo luminoso / metro	Temperatura de cor	IRC	Vida útil LED	Equipamento auxiliar	Medidas
SL-PDT-BOR-LED4.8BV827	4,8 W / m	360 lm / m	2.700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V	L 19 x A 19 mm
SL-PDT-BOR-LED9.6BV827	9,6 W / m	800 lm / m	2.700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V	L 19 x A 19 mm
SL-PDT-BOR-LED14.4BV827	14,4 W / m	1.050 lm / m	2.700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V	L 19 x A 19 mm
SL-PDT-BOR-LED4.8BV830	4,8 W / m	390 lm / m	3.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V	L 19 x A 19 mm
SL-PDT-BOR-LED9.6BV830	9,6 W / m	800 lm / m	3.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V	L 19 x A 19 mm
SL-PDT-BOR-LED14.4BV830	14,4 W / m	1.050 lm / m	3.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V	L 19 x A 19 mm
SL-PDT-BOR-LED4.8BV840	4,8 W / m	400 lm / m	4.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V	L 19 x A 19 mm
SL-PDT-BOR-LED9.6BV840	9,6 W / m	820 lm / m	4.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V	L 19 x A 19 mm
SL-PDT-BOR-LED14.4BV840	14,4 W / m	1.080 lm / m	4.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V	L 19 x A 19 mm


ÁGATA

TOPÁZIO

Imagem meramente ilustrativa



Para instalação em laje, é necessário adquirir a canopla

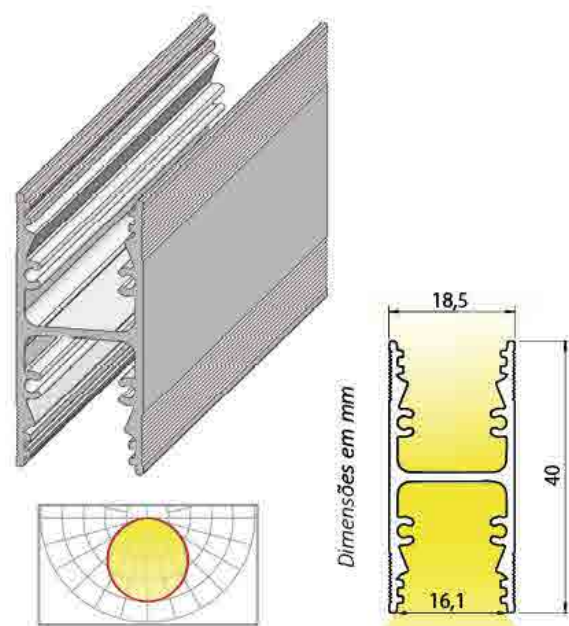**CATEGORIA**

Pendente

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CONFORTO VISUAL

Facho de luz superior e inferior

CORES:

- Branco texturizado
- Prata texturizado
- Preto texturizado

PERFIL SEM FITA LED

Código	Categoria	Medidas
SL-PDT-AGA	Pendente	L 18,5 x A 40 mm


OPÇÕES DE FITA LED

Potência / metro	Fluxo luminoso / metro	Temperatura de cor	IRC	Vida útil LED	Equipamento auxiliar
4,8 W / m	360 lm / m	2.700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6 W / m	800 lm / m	2.700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4 W / m	1.050 lm / m	2.700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
4,8 W / m	390 lm / m	3.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6 W / m	800 lm / m	3.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4 W / m	1.050 lm / m	3.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
4,8 W / m	400 lm / m	4.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6 W / m	820 lm / m	4.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4 W / m	1.080 lm / m	4.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V

Imagem meramente ilustrativa



Para instalação em laje, é necessário adquirir a canopla

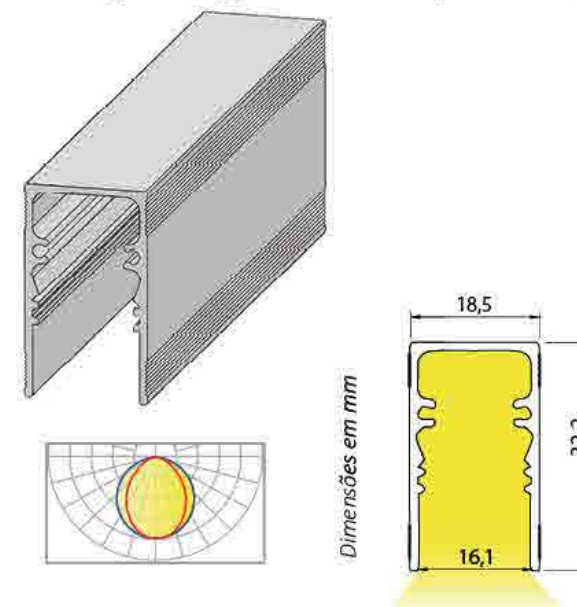**CATEGORIA**

Pendente ou sobrepor

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Branco texturizado
- Prata texturizado
- Preto texturizado

PERFIL SEM FITA LED

Código	Categoria	Medidas
SL-PDT-TOP	Pendente	L 18,5 x A 32,2 mm
SL-SB-TOP	Sobrepor	L 18,5 x A 32,2 mm

OPÇÕES DE FITA LED

Potência / metro	Fluxo luminoso / metro	Temperatura de cor	IRC	Vida útil LED	Equipamento auxiliar
4,8 W / m	360 lm / m	2.700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6 W / m	800 lm / m	2.700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4 W / m	1.050 lm / m	2.700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
4,8 W / m	390 lm / m	3.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6 W / m	800 lm / m	3.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4 W / m	1.050 lm / m	3.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
4,8 W / m	400 lm / m	4.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6 W / m	820 lm / m	4.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4 W / m	1.080 lm / m	4.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V

RUBI


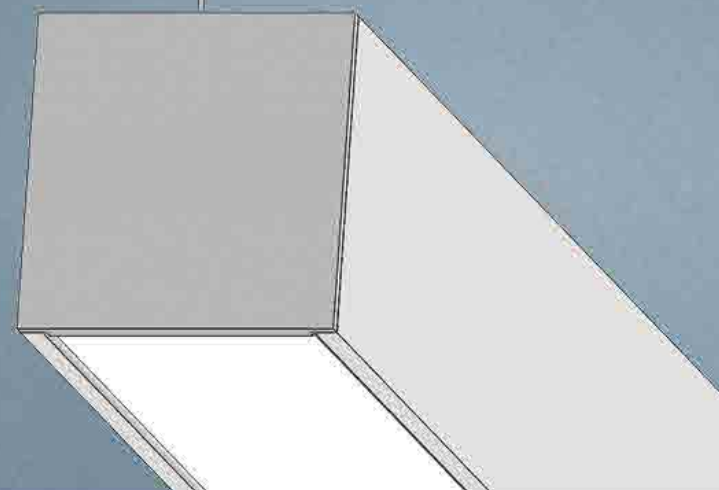



Imagem meramente ilustrativa



Para instalação em laje, é necessário adquirir a canopla



Dimensões em mm



CATEGORIA

Pendente ou sobrepor

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:


- ☐ Branco texturizado
- ☐ Prata texturizado
- ☐ Preto texturizado

PERFIL SEM FITA LED

Código	Categoria	Medidas
SL-PDT-RUB	Pendente	L 35,5 x A 35,5 mm
SL-SB-RUB	Sobrepor	L 35,5 x A 35,5 mm


OPÇÕES DE FITA LED

Potência / metro	Fluxo luminoso / metro	Temperatura de cor	IRC	Vida útil LED	Equipamento auxiliar
4,8 W / m	360 lm / m	2.700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6 W / m	800 lm / m	2.700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4 W / m	1.050 lm / m	2.700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
4,8 W / m	390 lm / m	3.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6 W / m	800 lm / m	3.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4 W / m	1.050 lm / m	3.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
4,8 W / m	400 lm / m	4.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6 W / m	820 lm / m	4.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4 W / m	1.080 lm / m	4.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V

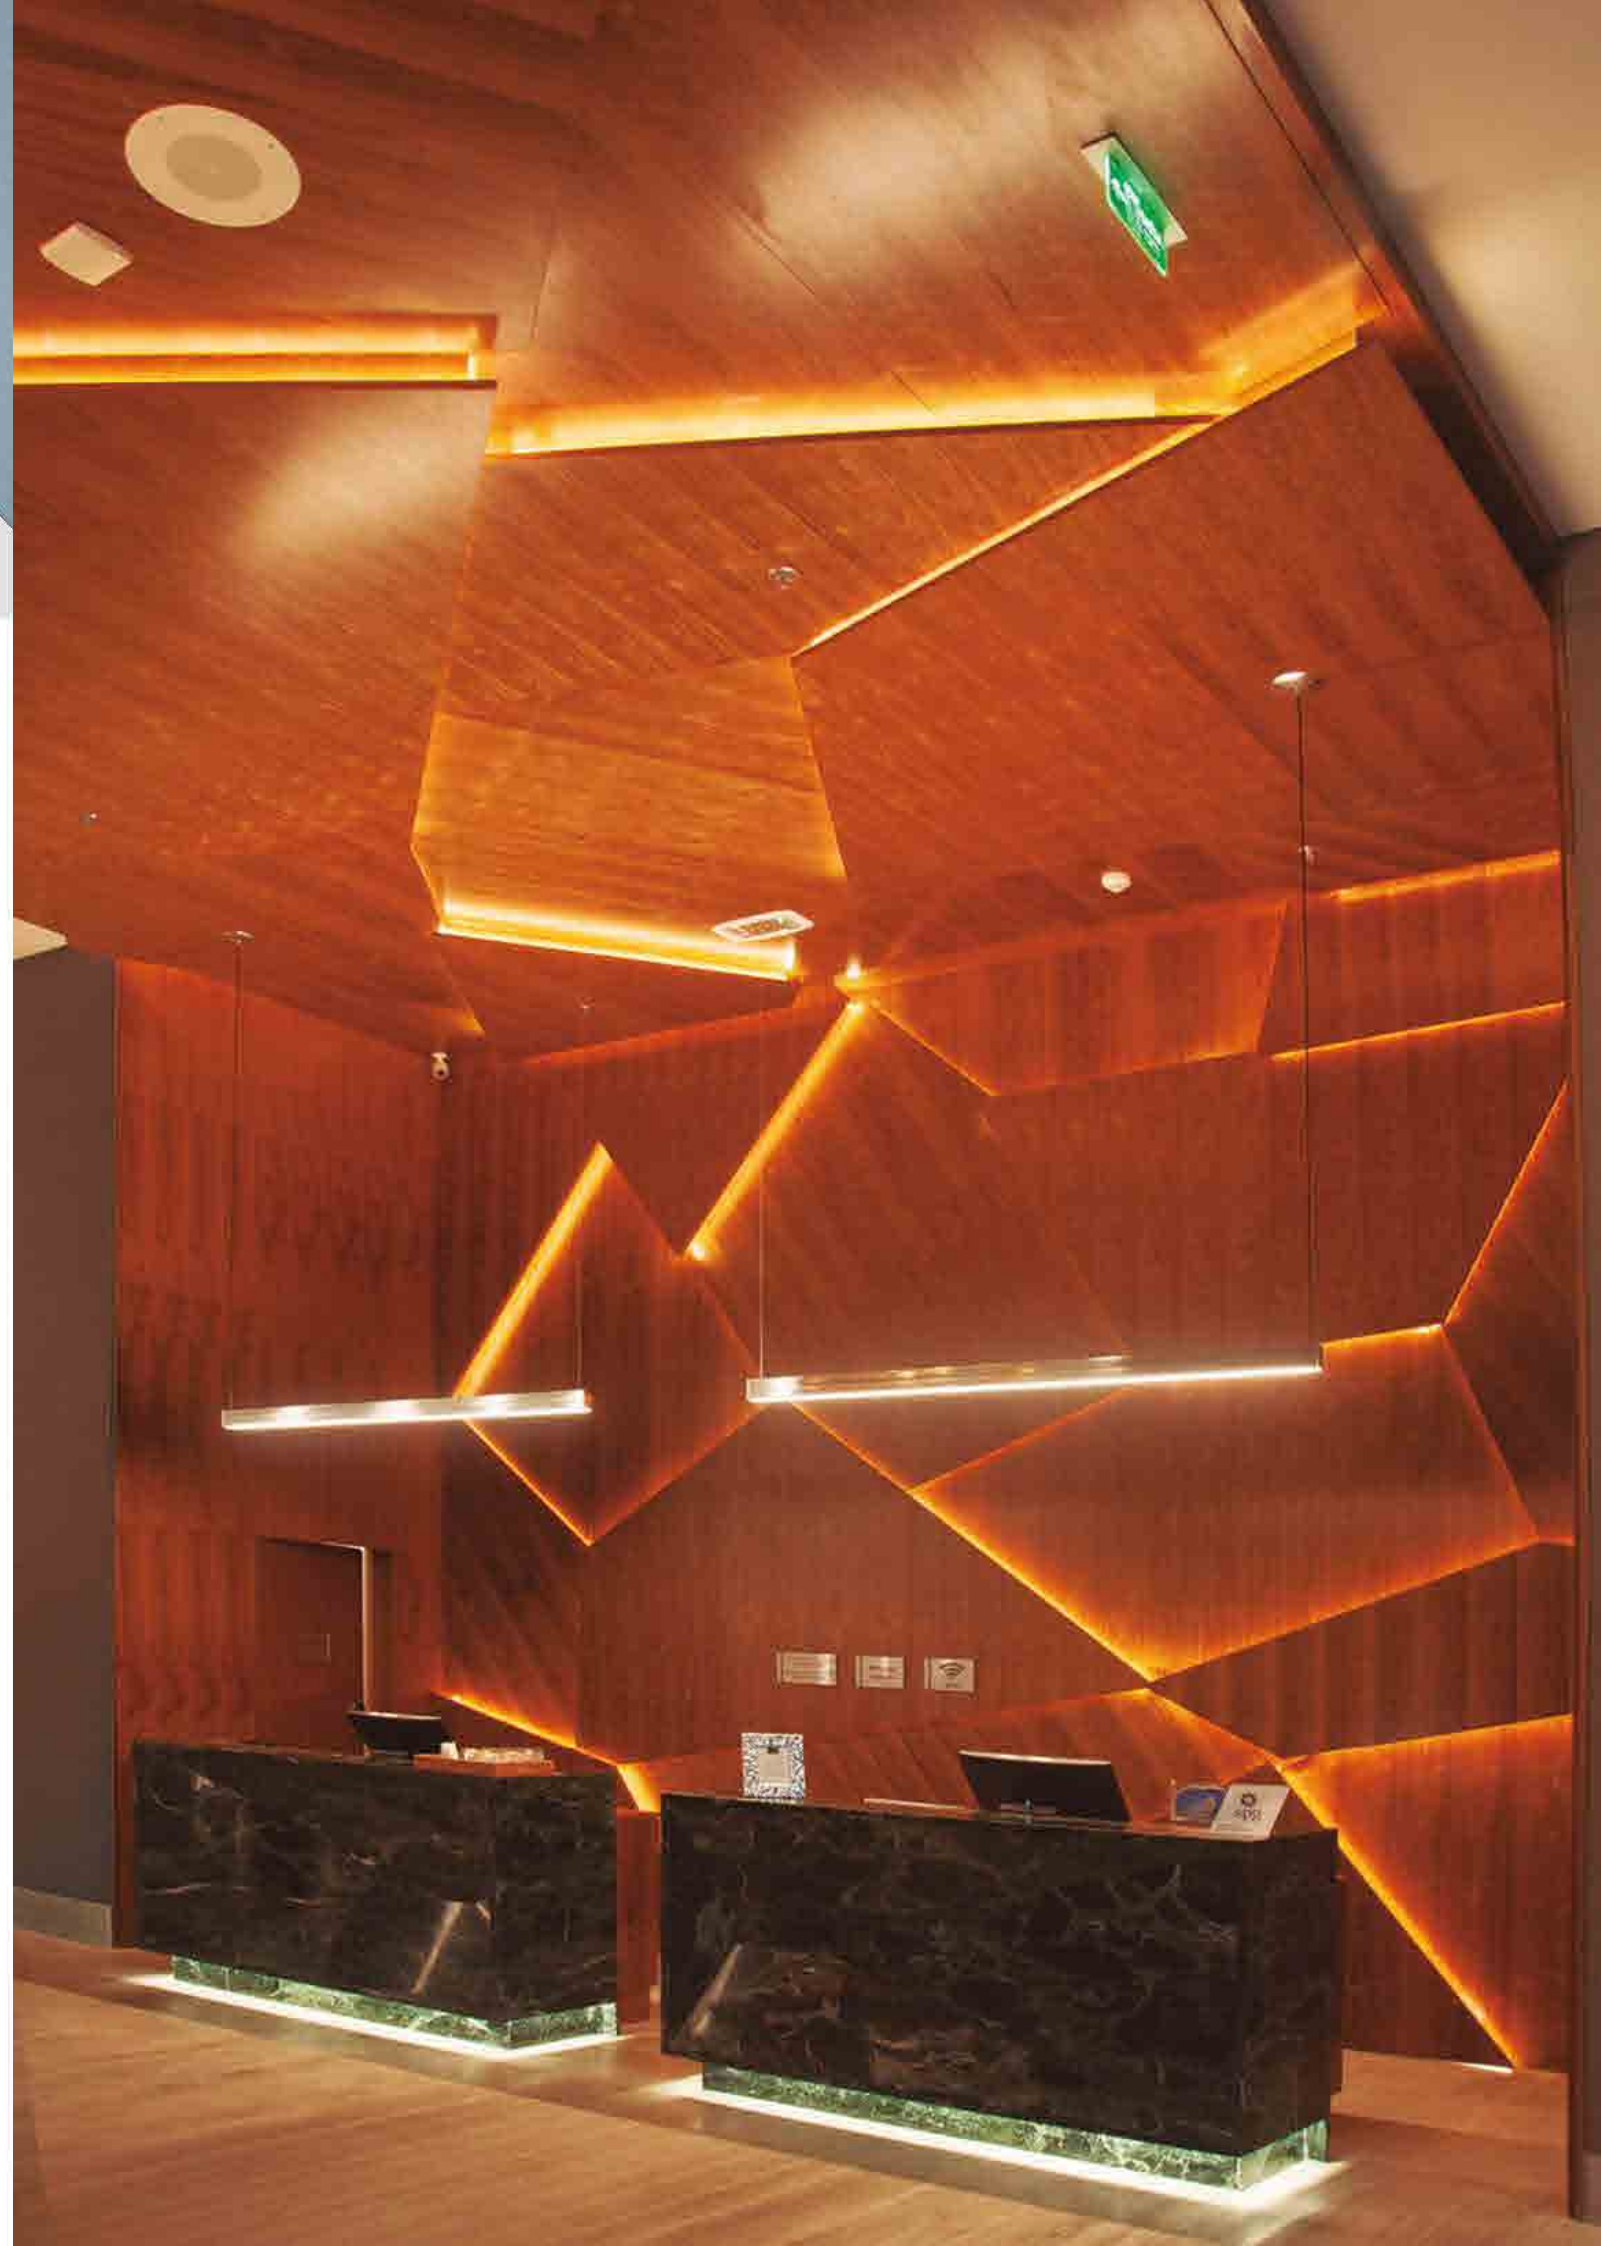

FLOOR LINE LIGHT

MICRO BORDA

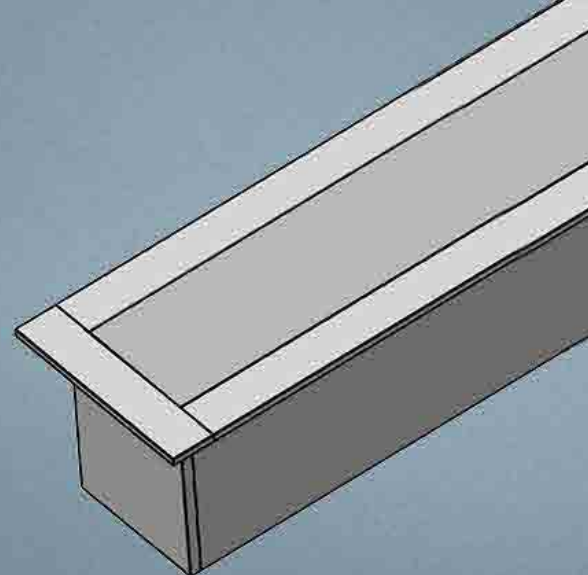

FLOOR LINE LIGHT

NO FRAME




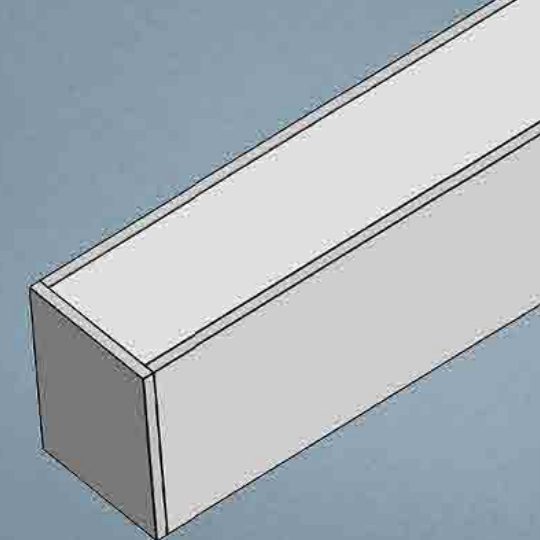


Imagem meramente ilustrativa



Dimensões em mm



CATEGORIA

Embutido

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em policarbonato



ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó


CORES:

- Branco texturizado
- Prata texturizado
- Preto texturizado

Imagem meramente ilustrativa



Dimensões em mm



CATEGORIA

Embutido

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em policarbonato

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Branco texturizado
- Prata texturizado
- Preto texturizado

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	IRC	IP	Tensão	Medidas
SL-FLL-EMMB-LED1012V827	LED	10 W	1.000 lm	100 lm/W	2.700 K	>80	68	100~240 V	L 38,5 x A 33,5 mm

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	IRC	IP	Tensão	Medidas
SL-FLL-EM-LED1012V827	LED	10 W	1.000 lm	100 lm/W	2.700 K	>80	68	100~240 V	L 26,5 x A 33,5 mm

JADE



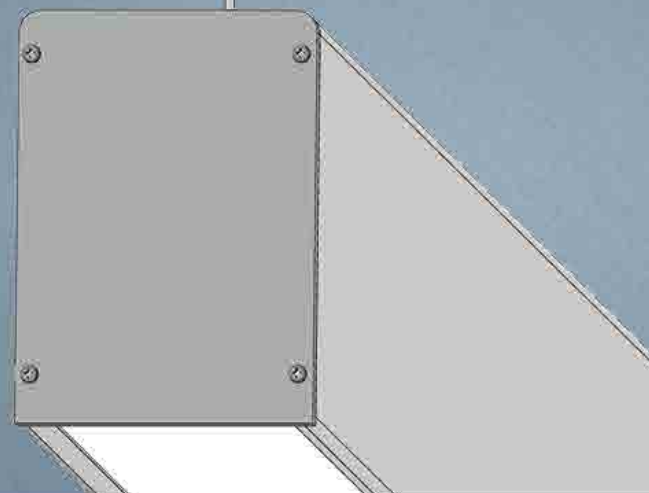



Imagem meramente ilustrativa



Para instalação em laje, é necessário adquirir a canopla



Dimensões em mm



CATEGORIA

Pendente ou sobrepor

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- ☐ Branco texturizado
- ☐ Prata texturizado
- ☐ Preto texturizado

PERFIL SEM FITA LED

Código	Categoria	Medidas
SL-PDT-JAD	Pendente	L 68 x A 93 mm
SL-SB-JAD	Sobrepor	L 68 x A 93 mm

OPÇÕES DE FITA LED

Potência / metro	Fluxo luminoso / metro	Temperatura de cor	IRC	Vida útil LED	Equipamento auxiliar
4,8 W / m	360 lm / m	2.700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6 W / m	800 lm / m	2.700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4 W / m	1.050 lm / m	2.700 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
4,8 W / m	390 lm / m	3.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6 W / m	800 lm / m	3.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4 W / m	1.050 lm / m	3.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
4,8 W / m	400 lm / m	4.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
9,6 W / m	820 lm / m	4.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V
14,4 W / m	1.080 lm / m	4.000 K	>90	50.000 h	Driver 100~240 V

BALIZADOR

Sinalização de caminhos com efeitos sofisticados.



WA 154



WA 172



Imagem meramente ilustrativa - Cor Branco texturizado

**MATERIAL**



Alumínio com difusor em vidro temperado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

EFEITO DE LUZ**CORES:**


- ☐ Branco texturizado
☒ Marrom Café texturizado
☐ Preto texturizado

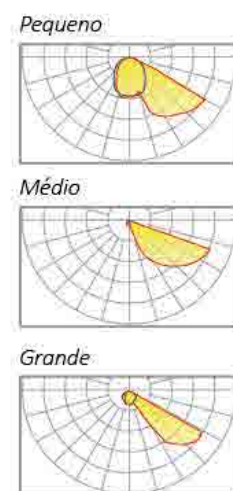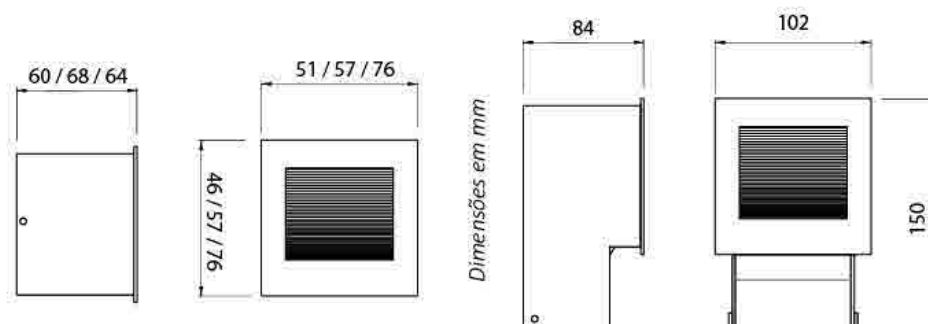

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Potência	Fluxo luminoso	Temperatura de cor	IRC	Tensão	IP	Medidas
WA-154-PLED01BV830	LED		1 W	105 lm	3.000 K	>80	100~240 V	43	L 51 x A 46 x C 60 mm
WA-154-MLED01BV830	LED		1 W	105 lm	3.000 K	>80	100~240 V	43	L 76 x A 76 x C 64 mm
WA-154-GLED03BV830	LED		3 W	180 lm	3.000 K	>80	100~240 V	43	L 102 x A 150 x C 84 mm
WA-154-G1G9	1 x Lâmp. Halopin até 40 W	G9						43	L 102 x A 150 x C 84 mm

Lâmpada não inclusa

Imagem meramente ilustrativa - Cor Branco texturizado

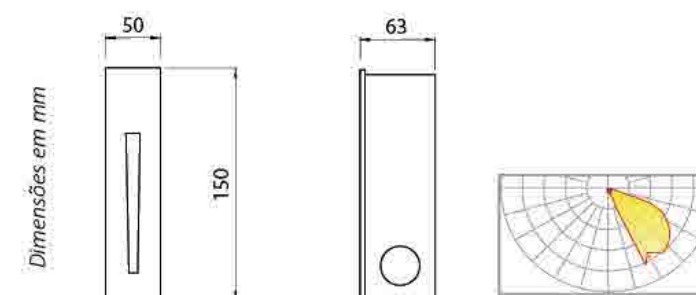

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Potência	Fluxo luminoso	Temperatura de cor	IRC	Tensão	Medidas
WA-172-LED03BV830	LED		3 W	180 lm	3.000 K	>80	100~240 V	L 50 x A 150 x C 63 mm
WA-172-1G9	1 x Lâmp. Halopin até 40 W	G9						L 50 x A 150 x C 63 mm

Lâmpada não inclusa

WAS 120

STB FINNI

Imagem meramente ilustrativa - Cor Marrom Café texturizado



MATERIAL

Alumínio estampado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Branco brilhante
- Branco texturizado
- Marrom Café texturizado
- Preto brilhante
- Preto texturizado
- Verde Musgo

Dimensões em mm






Imagem meramente ilustrativa - Cor Branco texturizado

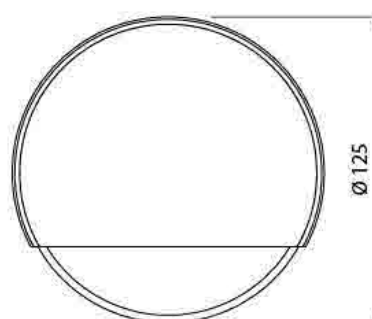

MATERIAL

Alumínio extrudado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Branco texturizado
- Marrom Café texturizado
- Prata texturizado
- Preto texturizado

Dimensões em mm



Código	Fonte de luz	Soquete / base	Potência	Fluxo luminoso	Temperatura de cor	IRC	Tensão	Medidas
WAS-120-LED03BV830	LED		3 W	180 lm	3.000 K	>80	100~240 V	Ø 125 x C 56 mm
WAS-120-1G9	1 x Lâmp. Halopin até 40 W	G9						Ø 125 x C 56 mm

Lâmpada não inclusa

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
STB-FIN-1GU10	1 x Lâmpada LED Mini Dicroica até 4 W	GU10	Ø 60 x A 1.200 mm

Lâmpada não inclusa

Obs. Balizador tipo espeto

STB ARGOS



STB HYDRUS



Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto texturizado



USO EXTERNO

**MATERIAL**


Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso/ruído

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Branco texturizado
- Marrom Café texturizado
- Prata texturizado
- Preto texturizado

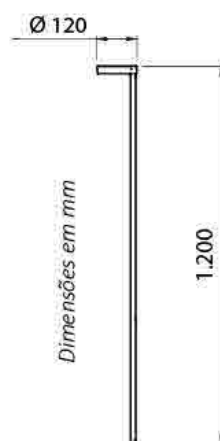

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Temperatura de cor	IRC	Tensão	Medida
STB-ARG-LED10127V930	LED	10 W	1.100 lm	3.000 k	>90	127 V	Ø 120 x A 1.200 mm
STB-ARG-LED10220V930	LED	10W	1.100 lm	3.000 k	>90	220 v	Ø 120 x A 1.200 mm

Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto texturizado



USO EXTERNO

**MATERIAL**

Alumínio extrudado com difusor em acrílico

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Branco texturizado
- Marrom Café texturizado
- Prata texturizado
- Preto texturizado



Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
STB-HYD-1GU10	1 x Lâmpada Dicroica até 50 W	GU10	Ø 140 x A 500 mm

Lâmpada não inclusa

STB CROQUET

STB OREO

Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto texturizado

**MATERIAL**





Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Branco texturizado
- Marrom Café texturizado
- Prata texturizado
- Preto texturizado



Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Temperatura de cor	IRC	Tensão	Medidas
STB-CRO-PLD10220V830	LED	10 W	900 lm	3.000 K	>80	220 V	L 300 x A 300 x C 76 mm
STB-CRO-MLED10220V830	LED	10 W	900 lm	3.000 K	>80	220 V	L 300 x A 600 x C 76 mm
STB-CRO-PLD11127V930	LED	11 W	865 lm	3.000 K	>90	127 V	L 300 x A 300 x C 76 mm
STB-CRO-MLED11127V930	LED	11 W	865 lm	3.000 K	>90	127 V	L 300 x A 600 x C 76 mm

**MATERIAL**



Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Branco texturizado
- Marrom Café texturizado
- Prata texturizado
- Preto texturizado



Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Temperatura de cor	IRC	Tensão	Medidas
STB-ORE-LED10220V830	LED	10 W	900 lm	3.000 K	>80	220 V	L 327 x A 950 x C 77 mm
STB-ORE-LED11127V930	LED	11 W	865 lm	3.000 K	>90	127 V	L 327 x A 950 x C 77 mm

STB SIDE



STB FLAT



Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto texturizado

**MATERIAL**

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Branco texturizado
- Marrom Café texturizado
- Prata texturizado
- Preto texturizado

Dimensões em mm





Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto texturizado

**MATERIAL**

Alumínio extrudado com difusor em acrílico fosco



ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Branco texturizado
- Marrom Café texturizado
- Preto texturizado

Dimensões em mm



Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
STB-SID-1T8	1 x Lâmpada T8 16 W	G13	L 76 x A 653 x C 76 mm

Lâmpada não inclusa

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Temperatura de cor	IRC	Tensão	Medidas
STB-FLA-LED12BV830	LED	12 W	840 lm	3.000 K	>80	100~240 V	L 174 x A 547 x C 192 mm

Lâmpada não inclusa

STB 107




STB 109



BALIZADOR

Imagem meramente ilustrativa - Cor Branco brilhante

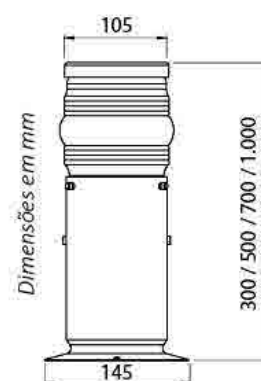

MATERIAL


Alumínio extrudado com difusor em vidro

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Branco brilhante
- Branco texturizado
- Marrom Café texturizado
- Preto brilhante
- Preto texturizado
- Verde Musgo



MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Branco texturizado
- Marrom Café texturizado
- Preto texturizado

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
STB-107-P1E27	1 x Lâmp. Bulbo LED A60 ou FCE até 23 W	E27	Ø 105 x A 300 x Ø 145 mm
STB-107-M1E27	1 x Lâmp. Bulbo LED A60 ou FCE até 23 W	E27	Ø 105 x A 500 x Ø 145 mm
STB-107-G1E27	1 x Lâmp. Bulbo LED A60 ou FCE até 23 W	E27	Ø 105 x A 700 x Ø 145 mm
STB-107-GG1E27	1 x Lâmp. Bulbo LED A60 ou FCE até 23 W	E27	Ø 105 x A 1.000 x Ø 145 mm

Lâmpada não inclusa

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
STB-109-P1E27	1 x Lâmp. Bulbo LED A60 ou FCE até 23 W	E27	L 102 x A 250 x C 102 mm
STB-109-M1E27	1 x Lâmp. Bulbo LED A60 ou FCE até 23 W	E27	L 102 x A 400 x C 102 mm

Lâmpada não inclusa

STB 120



STB 130



Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto brilhante



MATERIAL



Alumínio extrudado com difusor em vidro jateado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- ☐ Branco brilhante
- ☐ Branco texturizado
- ☒ Marrom Café texturizado
- ☐ Preto brilhante
- ☐ Preto texturizado
- ☐ Verde Musgo



Dimensões em mm

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
STB-120-1E27	1 x Lâmp. Bulbo LED A60 ou FCE até 23 W	E27	L 102 x A 250 x C 102 mm

Lâmpada não inclusa



MATERIAL


Alumínio extrudado com difusor em policarbonato

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- ☐ Branco brilhante
- ☐ Branco texturizado
- ☒ Marrom Café texturizado
- ☐ Preto brilhante
- ☐ Preto texturizado
- ☐ Verde Musgo

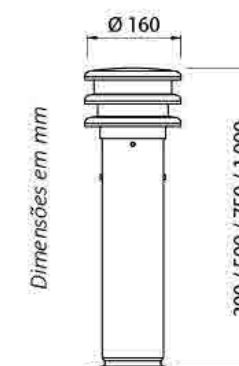

Dimensões em mm

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
STB-130-P1E27	1 x Lâmp. Bulbo LED A60 ou FCE até 23 W	E27	Ø 160 x A 300 mm
STB-130-M1E27	1 x Lâmp. Bulbo LED A60 ou FCE até 23 W	E27	Ø 160 x A 500 mm
STB-130-G1E27	1 x Lâmp. Bulbo LED A60 ou FCE até 23 W	E27	Ø 160 x A 750 mm
STB-130-GG1E27	1 x Lâmp. Bulbo LED A60 ou FCE até 23 W	E27	Ø 160 x A 1.000 mm

Lâmpada não inclusa

STB 145



STB 147



Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto brilhante



MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em vidro temperado e fixação tipo espeto

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Branco brilhante
- Branco texturizado
- Marrom Café texturizado
- Preto brilhante
- Preto texturizado
- Verde Musgo

Dimensões em mm





Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto brilhante



MATERIAL

Alumínio extrudado e fixação tipo espeto. Difusor em acrílico leitoso para versão LED




ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Branco brilhante
- Branco texturizado
- Marrom Café texturizado
- Preto brilhante
- Preto texturizado
- Verde Musgo

Dimensões em mm



Código	Fonte de luz	Soquete / base	Potência	Fluxo luminoso	Temperatura de cor	IRC	Equipamento auxiliar	Medidas
STB-145-LED03BV830	LED		3 W	180 lm	3.000 K	>80	Driver 100~240 V	Ø 125 x A 855 mm
STB-145-1G9	1 x Lâmp. Halopin até 40 W	G9						Ø 125 x A 855 mm

Lâmpada não inclusa




Código	Fonte de luz	Soquete / base	Potência	Fluxo luminoso	Temperatura de cor	IRC	Equipamento auxiliar	Medida
SRB-147-LED03BV830	LED		3W	180 lm	3.000 k	>80	Driver 100~240 V	L 205 x A 800 x Ø 166 mm

Lâmpada não inclusa

STB 149

EJ DI

Imagem meramente ilustrativa - Cor Marrom Café texturizado



MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em vidro temperado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:


- ☐ Branco brilhante
- ☐ Branco texturizado
- ☒ Marrom Café texturizado
- ☐ Preto brilhante
- ☐ Preto texturizado
- ☐ Verde Musgo



Imagem meramente ilustrativa - Cor Branco brilhante



Dimensões em mm

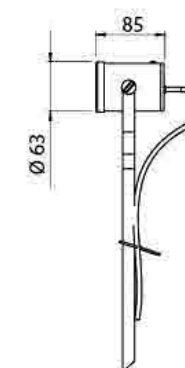

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em vidro temperado e fixação tipo espeto

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- ☐ Branco brilhante
- ☒ Marrom Café texturizado
- ☐ Preto brilhante
- ☐ Verde Musgo

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Potência	Fluxo luminoso	Temperatura de cor	IRC	Equipamento auxiliar	Medidas
STB-149-PLD03BV830	LED		3 W	180 lm	3.000 K	>80	Driver 100~240 V	L 103 x A 300 x C 93 mm
STB-149-MLED03BV830	LED		3 W	180 lm	3.000 K	>80	Driver 100~240 V	L 103 x A 500 x C 93 mm
STB-149-GLED03BV830	LED		3 W	180 lm	3.000 K	>80	Driver 100~240 V	L 103 x A 700 x C 93 mm
STB-149-P1GU10	1 x Lâmp. Dicroica até 50 W	GU10						L 103 x A 300 x C 93 mm
STB-149-M1GU10	1 x Lâmp. Dicroica até 50 W	GU10						L 103 x A 500 x C 93 mm
STB-149-G1GU10	1 x Lâmp. Dicroica até 50 W	GU10						L 103 x A 700 x C 93 mm

Lâmpada não inclusa

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
EJ-DI-1GU10	1 x Lâmp. Dicroica até 50 W	GU10	Ø 63 x A 388 x C 85 mm

Lâmpada não inclusa

EJ UL PAR20



EJ UL PAR38



Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto brilhante



MATERIAL

Alumínio repuxado com difusor em vidro temperado e fixação tipo espeto

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Branco brilhante
- Marrom Café texturizado
- Preto brilhante
- Verde Musgo

Dimensões em mm





Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto brilhante



MATERIAL

Alumínio repuxado com difusor em vidro temperado e fixação tipo espeto



ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Branco brilhante
- Marrom Café texturizado
- Preto brilhante
- Verde Musgo

Dimensões em mm



Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
EJ-UL-P20301E27	1 x Lâmp. PAR20 ou PAR30 até 75 W	E27	Ø 121 x A 453 x C 137 mm

Lâmpada não inclusa

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
EJ-UL-P381E27	1 x Lâmp. PAR38 até 100 W	E27	Ø 146 x A 406 x C 186mm

Lâmpada não inclusa


EJ SMART



Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto texturizado



Dimensões em mm



MATERIAL

Alumínio extrudado com borracha de proteção e fixação tipo espeto

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Branco brilhante
- Marrom Café texturizado
- Preto brilhante
- Verde Musgo

POSTE

Segurança, eficiência e sofisticação.



Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
EJ-SMA-P20381E27	1 x Lâmp. PAR20 até 50 W	E27	Ø 53 x A 383 x C 93 mm
EJ-SMA-P20381E27	1 x Lâmp. PAR38 até 100 W	E27	Ø 53 x A 383 x C 93 mm

Lâmpada não inclusa

PAMPLONA



BATTEN 3000



Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto texturizado



MATERIAL


Alumínio extrudado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Marrom Café texturizado
- Prata texturizado
- Preto texturizado

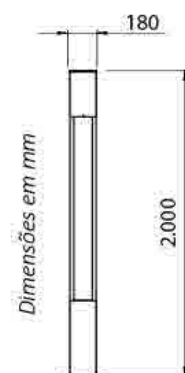

Dimensões em mm



MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico transparente e lentes monocromáticas


ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó


CORES:

- Branco texturizado
- Marrom Café texturizado
- Prata texturizado
- Preto texturizado

Difuso 90°




Standard 60°



Simétrico




Assimétrico




Extra aberto 90°





Aberto 60°



Fechado 30°



Elíptica 40°

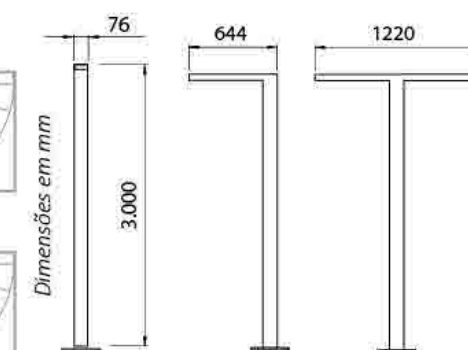

Dimensões em mm

Ângulo de abertura

IRC

30° / 40° / 60° / 90° / Assimétrico / Simétrico

> 80

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	IRC	Tensão	Medidas
PSA-PAM-LED25.7220V830	LED	25,7 W	2.000 lm	78 lm/W	3.000 K	>80	220 V	L 200 x A 3.035 mm

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo Luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	Tensão	Medidas
PSA-BA3-LED19.2220V830 (1 pétala)	LED	19,2 W (1 pétala)	3.220 lm	168 lm/W	3.000 K	220 V	L 76 x A 3.000 x C 644 mm
PSA-BA3-LED19.2220V840 (1 pétala)	LED	19,2 W (1 pétala)	3.460 lm	180 lm/W	4.000 K	220 V	L 76 x A 3.000 x C 644 mm
PSA-BA3-LED19.2220V850 (1 pétala)	LED	19,2 W (1 pétala)	3.500 lm	182 lm/W	5.000 K	220 V	L 76 x A 3.000 x C 644 mm
PSA-BA3-LED19.2220V865 (1 pétala)	LED	19,2 W (1 pétala)	3.340 lm	174 lm/W	6.500 K	220 V	L 76 x A 3.000 x C 644 mm
PSA-BA3-LED39.8220V830 (2 pétalas)	LED	39,8 W (2 pétalas)	6.440 lm	162 lm/W	3.000 K	220 V	L 76 x A 3.000 x C 1.220 mm
PSA-BA3-LED39.8220V840 (2 pétalas)	LED	39,8 W (2 pétalas)	6.920 lm	174 lm/W	3.000 K	220 V	L 76 x A 3.000 x C 1.220 mm
PSA-BA3-LED39.8220V850 (2 pétalas)	LED	39,8 W (2 pétalas)	7.000 lm	176 lm/W	3.000 K	220 V	L 76 x A 3.000 x C 1.220 mm
PSA-BA3-LED39.8220V865 (2 pétalas)	LED	39,8 W (2 pétalas)	6.680 lm	168 lm/W	3.000 K	220 V	L 76 x A 3.000 x C 1.220 mm

FLAT 1800



FLAT 2100



Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto texturizado



MATERIAL

Alumínio extrudado e repuxado,
com difusor em acrílico fosco

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Branco texturizado
- Marrom Café texturizado
- Prata texturizado
- Preto texturizado







Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto texturizado



MATERIAL




Alumínio extrudado e repuxado,
com difusor em acrílico fosco

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Branco texturizado
- Marrom Café texturizado
- Prata texturizado
- Preto texturizado



Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	IRC	Tensão	Medidas
PSA-FLA-LED18BV830	LED	18 W (1 pétala)	1.440 lm	80 lm/W	3.000 K	>80	100~240 V	Ø 230 x A 1.935 mm
PSA-FLA-LED36BV830	LED	36 W (2 pétalas)	2.880 lm	80 lm/W	3.000 K	>80	100~240 V	Ø 480 x A 1.935 mm

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	IRC	Tensão	Medidas
PSA-FLA-LED24BV830	LED	24 W (1 pétala)	1.920 lm	80 lm/W	3.000 K	>80	100~240 V	Ø 300 x A 2.240 mm
PSA-FLA-LED48BV830	LED	48 W (2 pétalas)	3.840 lm	80 lm/W	3.000 K	>80	100~240 V	Ø 625 x A 2.240 mm

PSA 404



ARANDELA

Design com excelente efeito visual.

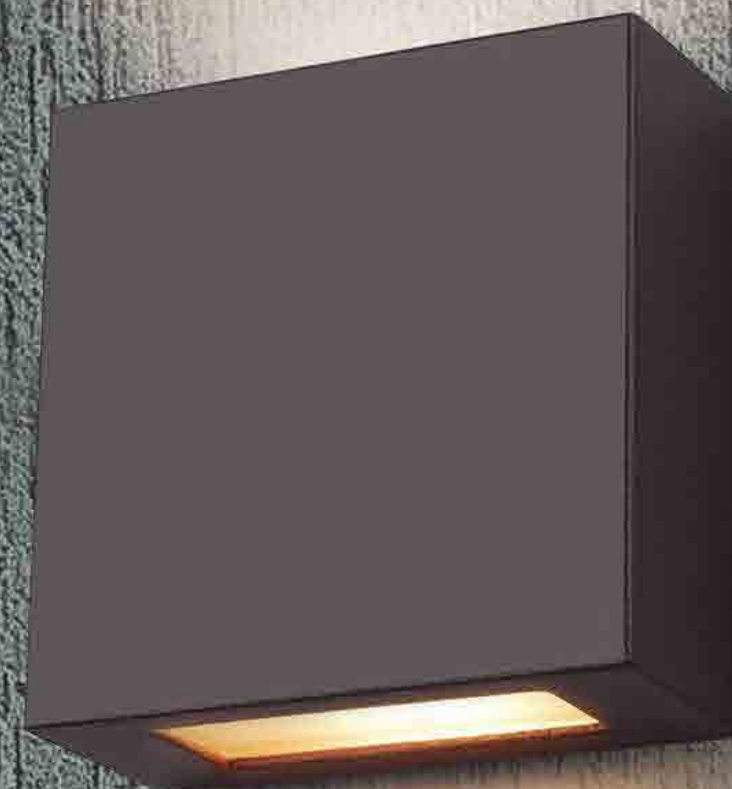


Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto brilhante



MATERIAL




Alumínio extrudado e repuxado, com vidro temperado jateado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Branco brilhante
- Preto brilhante
- Verde Musgo

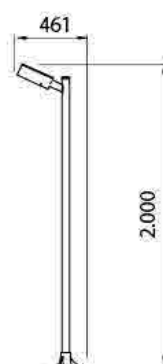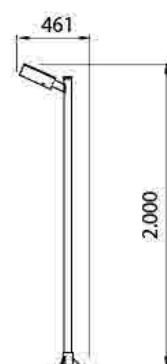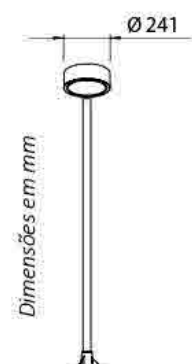

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
PSA-404/1-1E27	1 x Lâmp. Bulbo LED A60 ou FCE até 23 W (1 pétala)	E27	Ø 241 x A 2.000 x C 461
PSA-404/2-2E27	2 x Lâmps. Bulbo LED A60 ou FCE até 23 W (2 pétalas)	E27	Ø 241 x A 2.000 x C 687

FLAT



CENU



ARANDELA

Imagem meramente ilustrativa - Cor Branco Escovado



MATERIAL

Alumínio extrudado e repuxado, com difusor em acrílico fosco

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Branco texturizado
- Marrom Café texturizado
- Prata texturizado
- Preto texturizado






Imagem meramente ilustrativa - Cor Branco brilhante



MATERIAL

Alumínio com difusor em vidro temperado jateado



ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Branco brilhante
- Branco texturizado
- Marrom Café texturizado
- Preto brilhante
- Preto texturizado

Dimensões em mm



Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Temperatura de cor	IRC	Tensão	Medidas
AR-FLA-LED12BV830	LED	12 W	840 lm	3.000 K	>80	100~240 V	Ø 170 x A 175 x C 175
AR-FLA-LED18BV830	LED	18 W	1.440 lm	3.000 K	>80	100~240 V	Ø 225 x A 210 x C 230
AR-FLA-LED24BV830	LED	24 W	1.680 lm	3.000 K	>80	100~240 V	Ø 300 x A 240 x C 305



Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
AR-CEN-P1G9	1 x Lâmp. Halopín até 40 W	G9	L 150 x A 82 x C 87 mm
AR-CEN-M1E27	1 x Lâmp. Bulbo LED A60 ou FCE até 23 W	E27	L 260 x A 140 x C 128 mm
AR-CEN-G2E27	2 x Lâmps. Bulbo LED A60 ou FCE até 23 W	E27	L 370 x A 197 x C 182 mm

Lâmpada não inclusa

CUBO

MINI CUBO

Imagem meramente ilustrativa - Cor Marrom Café texturizado



MATERIAL



Alumínio extrudado e refletor metalizado craquelado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Branco texturizado
- Marrom Café texturizado
- Preto texturizado



MATERIAL

Alumínio extrudado e refletor metalizado craquelado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Branco texturizado
- Marrom Café texturizado
- Preto texturizado

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Potência	Fluxo luminoso	Temperatura de cor	IRC	Medidas
AR-CUB-LED03BV830	LED		3 W	180 lm	3000 K	>80	L 115 x A 137 x C 77 mm
AR-CUB-1G9	1 x Lâmp. Halopin até 40 W	G9					L 115 x A 137 x C 77 mm

Lâmpada não inclusa

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Temperatura de cor	IRC	Tensão	Medidas
AR-CUB-MLED03BV830	LED	3 W	180 lm	3.000 K	>80	100~240 V	L 86 x A 102 x C 55 mm

Lâmpada não inclusa

CUBO NEW



AR 120



MATERIAL

Alumínio extrudado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

EFEITO DE LUZ

Facho de luz superior e inferior

CORES:

- ☐ Branco brilhante
- ☒ Laranja brilhante
- ☐ Marrom Café texturizado
- ☐ Preto brilhante
- ☐ Verde brilhante
- ☐ Vermelho brilhante







Imagem meramente ilustrativa - Cor Branco brilhante



Dimensões em mm

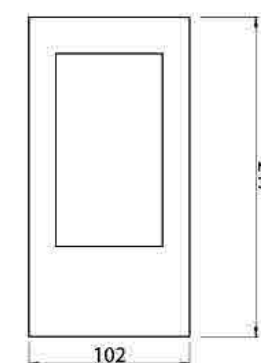

MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em vidro temperado jateado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- ☐ Branco brilhante
- ☒ Marrom Café texturizado
- ☐ Preto brilhante

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Temperatura de cor	IRC	Tensão	Medidas
AR-CUN-LED03BV830	LED	3 W	180 lm	3000 K	>80	100~240 V	L 102 x A 102 x C 102 mm

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
AR-120-1E27	1 x Lâmp. Bulbo LED A60 ou FCE até 23 W	E27	L 102 x A 217 x C 102 mm

Lâmpada não inclusa

AR 153

AR 157

ARANDELA

Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto texturizado

**MATERIAL**

Alumínio extrudado com difusor em vidro temperado jateado (versão LED) ou transparente (versão lâmpada halopin)

ACABAMENTO



Pintura eletrostática a pó

EFEITO DE LUZ

Versões com 1 e 2 fechos de luz

CORES:

- Branco texturizado
- Marrom Café texturizado
- Preto texturizado




Código	Fonte de luz	Soquete / base	Potência	Fluxo luminoso	Temperatura de cor	IRC	Equipamento auxiliar	Medidas
AR-153-LED01BV830	LED		1 W (1 fecho)	105 lm	3.000 K	>80	Driver 100~240 V	L 102 x A 102 x C 44 mm
AR-153-LED02BV830	LED		2 W (2 fechos)	210 lm	3.000 K	>80	Driver 100~240 V	L 102 x A 102 x C 44 mm
AR-153-1G9	1 x Lâmp. Halopin até 40 W	G9	1 fecho					L 102 x A 102 x C 44 mm
AR-153-2G9	1 x Lâmp. Halopin até 40 W	G9	2 fechos					L 102 x A 102 x C 44 mm

Lâmpada não inclusa



Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto texturizado

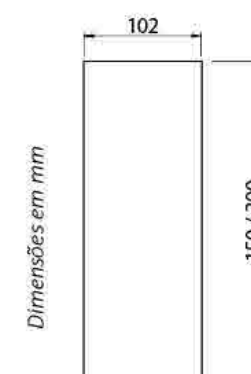**MATERIAL**

Alumínio extrudado com difusor em vidro temperado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

EFEITO DE LUZ

Versões com 1 e 2 fechos de luz

CORES:

- Branco texturizado
- Marrom Café texturizado
- Preto texturizado

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
AR-157-1E27	1 x Lâmp. Bulbo LED A60, FCE ou PAR20 até 50 W	E27	L 102 x A 150 x C 102 mm
AR-157-2E27	2 x Lâmps. Bulbo LED A60, FCE ou PAR20 até 50 W	E27	L 102 x A 300 x C 102 mm

Lâmpada não inclusa

AR 159

AR 160

ARANDELA

Imagem meramente ilustrativa - Cor Branco texturizado

**MATERIAL**

Alumínio extrudado com difusor em vidro temperado jateado (versão LED) ou transparente (versão lâmpada halopin)


ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Branco texturizado
- Marrom Café texturizado
- Preto texturizado

Imagem meramente ilustrativa - Cor Branco texturizado

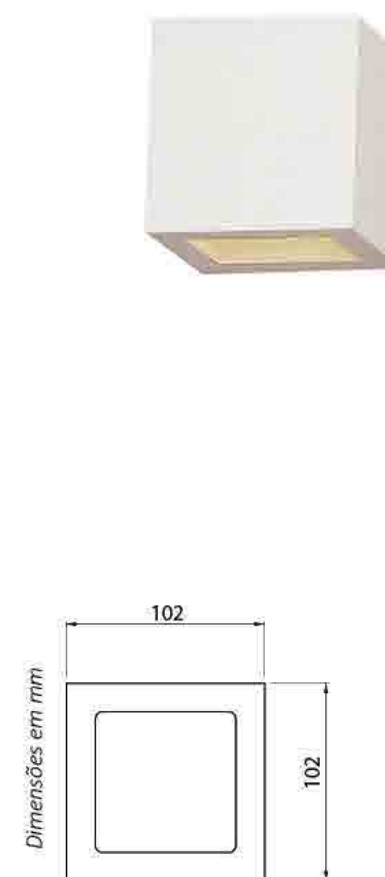**MATERIAL**

Alumínio extrudado com difusor em vidro temperado jateado (versão LED) ou transparente (versão lâmpada halopin)

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Branco texturizado
- Marrom Café texturizado
- Preto texturizado

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Potência	Fluxo luminoso	Temperatura de cor	IRC	Tensão	Medidas
AR-159-LED02BV830	LED		2 W	210 lm	3.000 K	>80	100~240 V	L 45 x A 102 x C 102 mm
AR-159-1G9	1 x Lâmp. Halopin até 40 W	G9						L 45 x A 102 x C 102 mm

Lâmpada não inclusa

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Potência	Fluxo luminoso	Temperatura de cor	IRC	Equipamento auxiliar	Medidas
AR-160-LED02BV830	LED		2 W	210 lm	3.000 K	>80	Driver 100~240 V	L 102 x A 102 x C 102 mm
AR-160-1G9	1 x Lâmp. Halopin até 40 W	G9						L 102 x A 102 x C 102 mm


Lâmpada não inclusa

AR 174

AR 404

ARANDELA

Imagem meramente ilustrativa - Cor Branco texturizado



MATERIAL

Alumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

EFEITO DE LUZ

Facho de luz superior e inferior

CORES:

- Branco texturizado
- Marrom Café texturizado
- Preto texturizado






Imagem meramente ilustrativa - Cor Branco brilhante

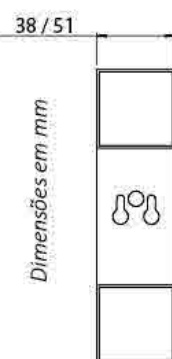

MATERIAL

Alumínio extrudado e repuxado, com difusor em vidro temperado jateado



ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Branco brilhante
- Preto brilhante
- Verde Musgo

Dimensões em mm

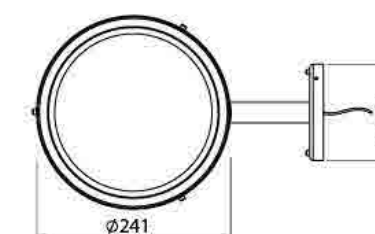

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Temperatura de cor	IRC	Tensão	Medidas
AR-174-PLD02BV830	LED	2 W	210 lm	3.000 K	>80	100~240 V	L 38 x A 150 x C 38 mm
AR-174-MLED02BV830	LED	2 W	210 lm	3.000 K	>80	100~240 V	L 51 x A 190 x C 51 mm

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
AR-404-1E27	1 x Lâmpada Bulbo LED A60 ou FCE até 23 W	E27	Ø 241 x Ø 120 x C 362 mm

Lâmpada não inclusa

AR UL PAR20/30



AR UL PAR38



Imagem meramente ilustrativa - Cor Branco brilhante



MATERIAL

Alumínio repuxado com difusor em vidro temperado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- ☐ Branco brilhante
- ☐ Branco texturizado
- ☒ Marrom Café texturizado
- ☐ Prata texturizado
- ☐ Preto brilhante
- ☐ Preto texturizado
- ☐ Verde Musgo





Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto texturizado



MATERIAL



Alumínio repuxado com difusor em vidro temperado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- ☐ Branco brilhante
- ☐ Branco texturizado
- ☒ Marrom Café texturizado
- ☐ Prata texturizado
- ☐ Preto brilhante
- ☐ Preto texturizado
- ☐ Verde Musgo



Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
AR-UL-P20301E27	1 x Lâmp. PAR20 ou PAR30 até 75 W	E27	Ø 125 x A 210 x C 140 mm

Lâmpada não inclusa

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
AR-UL-P381E27	1 x Lâmp. PAR38 até 100 W	E27	Ø 146 x A 230 x C 186 mm

Lâmpada não inclusa

STA SMART



SOBREPOR

Praticidade, modernidade e design.



Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto brilhante



MATERIAL

Alumínio repuxado com borracha de proteção



ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- ☐ Branco brilhante
- ☐ Branco texturizado
- ☒ Marrom Café texturizado
- ☐ Prata texturizado
- ☐ Preto brilhante
- ☐ Preto texturizado
- ☐ Verde Musgo

Dimensões em mm

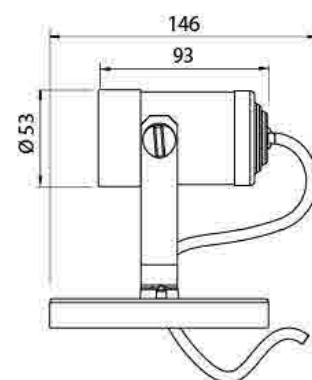

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
STA-SMA-P20381E27	1 x Lâmp. PAR20 ou PAR38 até 100 W	E27	Ø 11,7 x A 131 x L 146 mm

Lâmpada não inclusa

AR UL PAR20/30



AR UL PAR38



SOBREPOR

Imagem meramente ilustrativa - Cor Branco brilhante



USO EXTERNO
OU INTERNO



MATERIAL

Alumínio repuxado com difusor em vidro temperado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Branco brilhante
- Branco texturizado
- Marrom Café texturizado
- Prata texturizado
- Preto brilhante
- Preto texturizado
- Verde Musgo





Imagem meramente ilustrativa - Cor Preto texturizado



USO EXTERNO
OU INTERNO



MATERIAL



Alumínio repuxado com difusor em vidro temperado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- Branco brilhante
- Branco texturizado
- Marrom Café texturizado
- Prata texturizado
- Preto brilhante
- Preto texturizado
- Verde Musgo



Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
AR-UL-P20301E27	1 x Lâmp. PAR20 ou PAR30 até 75 W	E27	Ø 125 x A 210 x C 140 mm

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
AR-UL-P381E27	1 x Lâmp. PAR38 até 100 W	E27	Ø 146 x A 230 x C 186 mm

PF 404

www.alloy.com.br

Imagem meramente ilustrativa - Cor Branco texturizado



MATERIAL


Alumínio estampado com vidro temperado e jateado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES:

- ☐ Branco brilhante
- ☐ Branco texturizado

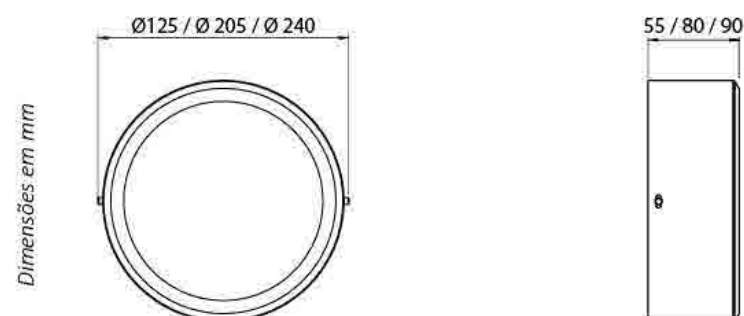

Código	Fonte de luz	Soquete / base	Medidas
PF-404-1G9	1 x Lâmp. Halopin até 40 W	G9	Ø 125 x A 55 mm
PF-404-1E27	1 x Lâmp. Bulbo LED A60 ou FCE até 20 W	E27	Ø 205 x A 80 mm
PF-404-2E27	2 x Lâmps. Bulbo LED A60 ou FCE até 20 W	E27	Ø 240 x A 90 mm

Lâmpada não inclusa

A Alloy reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento e sem prévio aviso, quaisquer características dos seus produtos, incluindo especificações técnicas, cores, modelos, formatos, materiais, etc.

Rua João Dias Ribeiro 325
Polo Industrial / Itapevi SP CEP- 06693-810
Tel.: 11 4772-4500
www.alloy.com.br